



### Urba Deco


Elegantní, propracované svítidlo pro městské prostředí s 48 LED světelnými zdroji napájenými 350mA a optikou Široká uliční komfortní (symetrická) bez světla směrem nahoru. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, IP66, Odolnost proti nárazu: IK09. Vrchní kryt a základna: tlakově odlévaný hliník (AS9U3, ekvivalent LM24, EN AC-46000) texturovaný černá (odstín blíží se RAL9005). Difuzor: tloušťka 6mm čirý sklo. Zapojení předem s kabelem v délce 1m. Zavěšení prostřednictvím 34G, svítidlo kolmé k vozovce. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K.

Ochrana proti rázům napětí: jediný impuls 10kV ve společném režimu a několik impulsů 8kV ve společném režimu a několik impulsů 6kV v diferenciálním režimu. Když je připojen trvalý systém DALI, společný režim s více impulsy 6kV a diferenciální režim.

Rozměry: 510 x 241 x 146 mm  
 Příkon svítidla: 49,1 W  
 Světelný tok: 7810 lm  
 Světelný výkon svítidel: 159 lm/W  
 Hmotnost: 6,53 kg  
 Scx: 0.031 m<sup>2</sup>



TLG\_URBD\_F\_MSUPDB.jpg

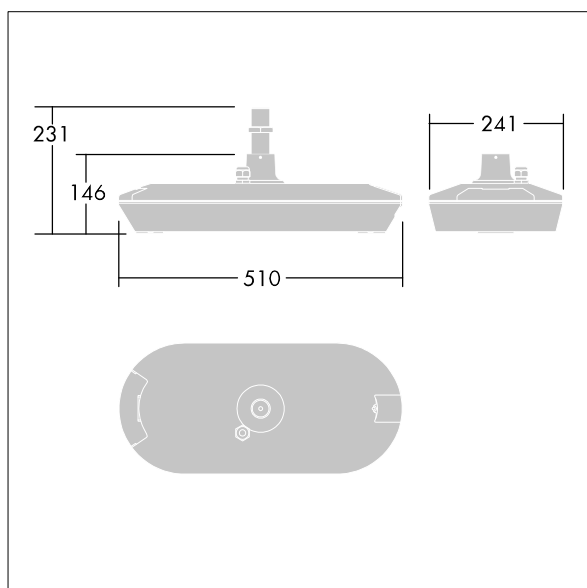

TLG\_URBD\_M\_MUS.wmf