

# Olsys Street

96633535 OLSYS1 12L70 740 CL2 BP5 STR

# THORN

|                |  |           |  |  |                   |
|----------------|--|-----------|--|--|-------------------|
| ISO 9223<br>C3 |  | IP66 IK08 |  |  | T <sub>a</sub> 50 |
|----------------|--|-----------|--|--|-------------------|

## Olsys Street

LED svítidlo s uliční vyzařovací charakteristikou pro osvětlování městských ulic. elektronický předřadník typu bi-power (dvojitý výkon). Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (AS9U), povrch práškově nanášený v barvě stříbrno-šedá (RAL 9006). Difuzor: čirý polykarbonát. Optika: polykarbonát. Dodává se v jedné krabici, ve stavu připraveném k instalaci. Montážní doplňky je třeba objednat zvlášť. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Okolní teplota: -30°C do +50°C

Rozměry: 420 x 225 x 60 mm


Příkon svítidla: 28 W

Hmotnost: 2,9 kg

Scx: 0.07m<sup>2</sup>



TLG\_OSYS\_F\_1MPTDB.jpg

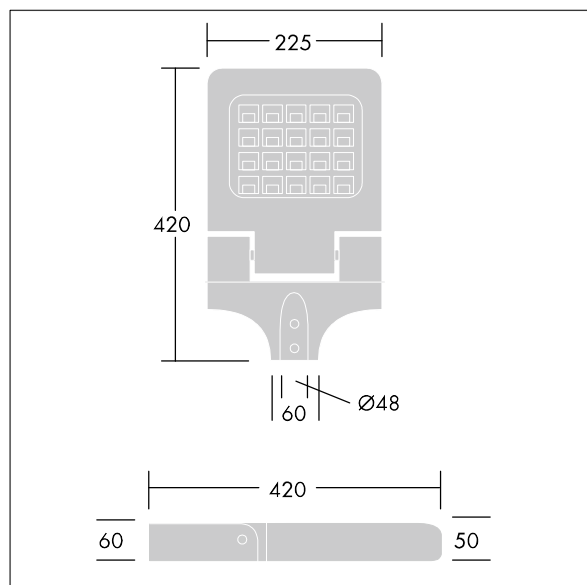

TLG\_OSYS\_M\_STR1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**Olsys Street**

**96633535 OLSYS1 12L70 740 CL2 BP5 STR**

**THORN**