

Diffusalux

THORN

96633567 DIFF 3 5000-840 HF E3 L1500 LOS

IP40	IK06	⊕	CE			650°C	T _a 25
------	------	---	----	--	--	-------	-------------------


Diffusalux

LED přisazená svítidlo. Pevný výstup LED předřadník s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. elektrická Třída ochrany I, krytí IP40. Těleso: barvený ocel. Koncové kryty: polykarbonát včetně zaoblený, lisovaný opálový polykarbonát difuzor. Otvor pro vstup kabelu Ø21,5mm ve středu zadní části. Standardní upevnění BESA se vzdáleností středů 600mm. Klávesová svorkovnice. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Světelný výkon lze zvolit interní spojkou/přepínačem. Lze volit z následujících vysokofrekvenčních verzí: 3050lm (LO) / 4750lm (ME) / 6300lm (HI). Lze zvolit následující verze HFIX: 3250lm (LO) / 5500lm (ME). Standardním nastavením je střední režim. Pokud se týká přesných fotometrických informací a informací o výkonu – navštivte webovou stránku a v rozvinovacím menu zvolte některý z režimů LO / ME / HI.

Rozměry: 1490 x 200 x 81 mm
Hmotnost: 2,9 kg



TLG_DFX3_F_PDB.jpg

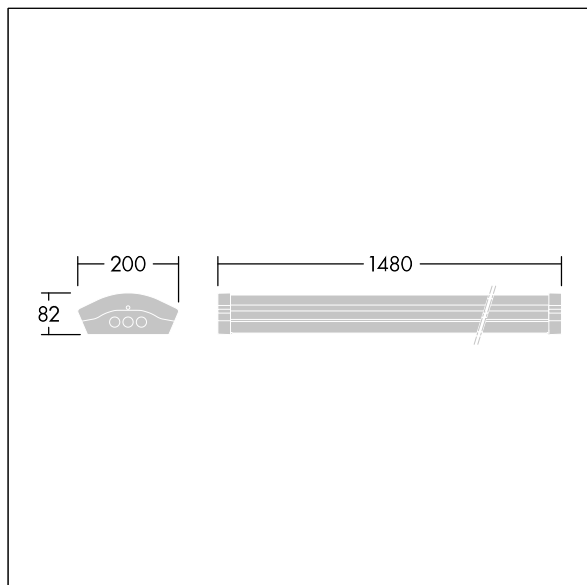

TLG_DFX3_M_LD1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Diffusalux

96633567 DIFF 3 5000-840 HF E3 L1500 LOS

THORN