Omega Pro 2 Mini

96634317 OP2 1800-930 OP HFIX Q300 MRP

IEC EN 60598-1 RG 0		IP20 IP40	IK03		CE			650°C	Ta 0 +35	

Omega Pro 2 Mini

Ploché všestranné okrajové LED svítidlo pro instalaci vložením a sádrokartonové stropy i montáž přisazením pomocí doplňkové objímky. LED předřadník, DALI-2 stmívatelé. Elektrická Třída ochrany II, IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, povrchová úprava bílá (odstín blížící se RAL9016). Difuzor: stabilizovaný vůči UV záření, polymetakrylát opálová optika pro širokou vyzařovací charakterstiku. Elektrické připojení prostřednictvím svorky s pianovými klávesami, je možné zapojení v okruhu dovnitř/ven. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K, Index podáni barev - CRI min.: 90

,.

Rozměry: 297 x 297 x 46 mm
Příkon svítidla: 18,3 W
Světelný tok: 1607 lm
Světelný výkon svítidel: 88 lm/W
Hmotnost: 1,46 kg

TLG_OMP2_F_Q3OP.jpg

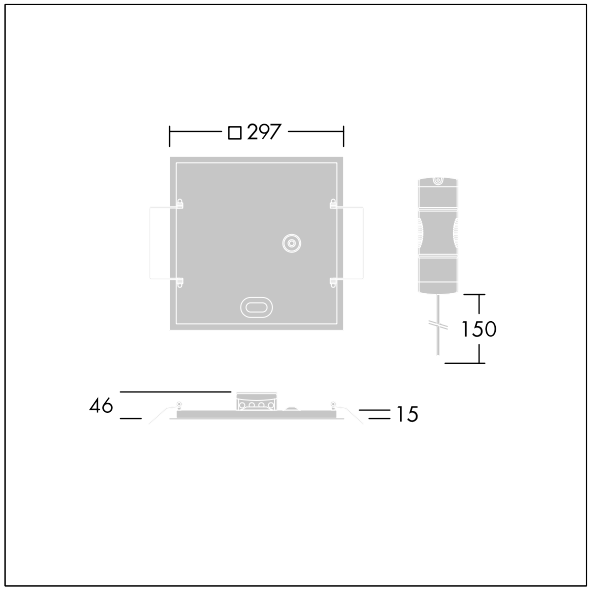

TLG_OMP2_M_Q3.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

Omega Pro 2 Mini

96634317 OP2 1800-930 OP HFIX Q300 MRP

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting