

# Omega Pro 2 Mini

THORN


96634317 OP2 1800-930 OP HFIX Q300 MRP

IEC EN 60598-1 RG 0		 ↓ IP20 ↑ IP40	IK03					650 °C	T <sub>a</sub> 0 +35
---------------------------	--	----------------------	------	--	--	--	--	--------	-------------------------


## Omega Pro 2 Mini

Ploché všestranné okrajové LED svítidlo pro instalaci vložením a sádkartonové stropy i montáž přisazením pomocí doplňkové objímky. LED předřadník, DALI-2 stmívatel. Elektrická Třída ochrany II, IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, povrchová úprava bílá (odstín blížící se RAL9016). Difuzor: stabilizovaný vůči UV záření, polymetakrylát opálová optika pro širokou vyzařovací charakteristiku. Elektrické připojení prostřednictvím svorky s pianovými klávesami, je možné zapojení v okruhu dovnitř/ven. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K, Index podání barev - CRI min.: 90

Rozměry: 297 x 297 x 46 mm  
Příkon svítidla: 18,3 W  
Světelný tok: 1607 lm  
Světelný výkon svítidel: 88 lm/W  
Hmotnost: 1,46 kg

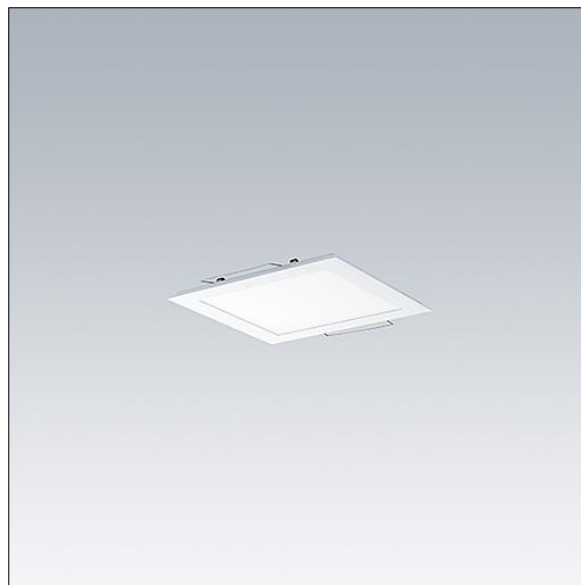

TLG\_OMP2\_F\_Q30P.jpg

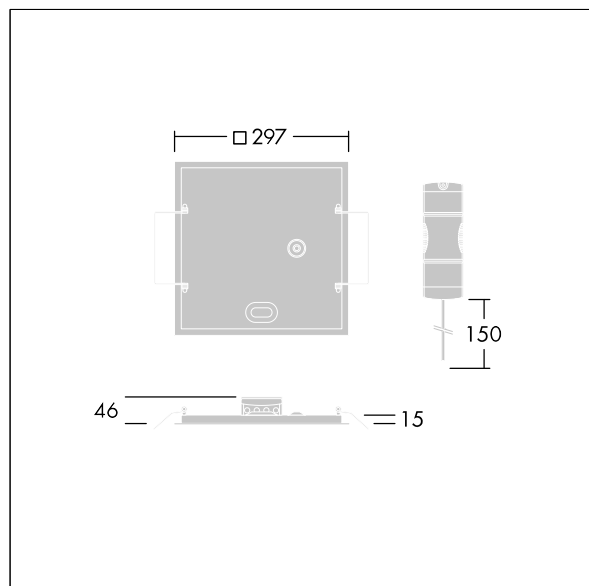

TLG\_OMP2\_M\_Q3.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

## Omega Pro 2 Mini

96634317 OP2 1800-930 OP HFIX Q300 MRP

THORN