Aquaforce Pro

92924567 <AQFPRO S LED4300-840 PC WB BM

IP66 | IK08 | halogen | DIN 67528 | 850°C | Ta -20 +45

Aquaforce Pro

LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti. DALI/DSI stmívatelný BM (bezdrátové rozhraní DALI / DALI-2 s Bluetooth® Mesh 1.0 (Bluetooth® 4.x)). S vyzařovací charakteristikou široký. Elektrická Třída ochrany I. Vrchní kryt: světlešedá polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními hranoly. Patentovaný zajišťovací mechanismus EasyClick pro montáž difuzoru bez upínacích prvků. Pro montáž přisazením nebo zavěšením. Rychloupínací konzoly pro montáž přisazením jsou součástí dodávky. Vhodné pro montáž na strop nebo na stěnu (jak vertikálně, tak horizontálně). Montážní sady pro montáž na vedení, zavěšení pomocí řetízku nebo na řetězovku jsou k dispozici jako příslušenství. Vhodné pro průběžné zapojení pomocí kabelu H05VV nebo NYM (jmenovitý proud 10A). Okolní teplota: -20°C do +35°C. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K..

TLG_AQUP_F_PDB_1100MED.jpg

Radio definition: Wireless interface DALI / DALI-2 zu Bluetooth® Mesh 1.0 (Bluetooth® 4.x), Frekvence rádia: 2, 4 GHz, Vysílací výkon rádia: + 4dBm.

Poznámka: jestliže chcete svítidlo používat v prostředích s chemickými znečišťujícími látkami, vysokou nebo kondenzující vlhkostí a velkým kolísáním teploty, obraťte se na vašeho konzultanta.

Rozměry: 1100 x 92 x 90 mm
Příkon svítidla: 33,8 W
Světelný tok: 4290 lm
Světelný výkon svítidel: 127 lm/W
Hmotnost: 1,47 kg

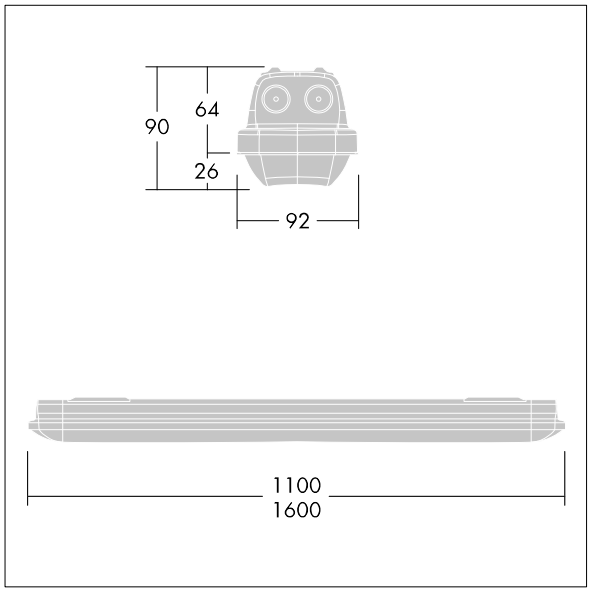

TLG_AQUP_M_LD1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

Aquaforce Pro

92924567 <AQFPRO S LED4300-840 PC WB BM

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting