

# Omega Pro 2 Mini

THORN

96634416 OP2 900-940 MPT HFIX Q300 MRP

|                           |  |  |      |  |  |  |  |        |       |          |
|---------------------------|--|--|------|--|--|--|--|--------|-------|----------|
| IEC EN<br>60598-1<br>RG 0 |  |  | IK03 |  |  |  |  | 650 °C | $T_a$ | 0<br>+35 |
|---------------------------|--|--|------|--|--|--|--|--------|-------|----------|


## Omega Pro 2 Mini

Ploché všestranné okrajové LED svítidlo pro instalaci vložením a sádkartonové stropu i montáž přisazením pomocí doplňkové objímky. LED předřadník, DALI-2 stmívatel. Elektrická Třída ochrany II, IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, povrchová úprava bílá (odstín blíží se RAL9016). Difuzor: stabilizovaný vůči UV záření, polykarbonát mikroprizmatická optika pro maximalizaci prostoru. Elektrické připojení prostřednictvím svorky s pianovými klávesami, je možné zapojení v okruhu dovnitř/ven. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, Index podání barev - CRI min.: 90

Příkon svítidla: 9,5 W  
Světelný tok: 900 lm  
Světelný výkon svítidel: 95 lm/W  
Hmotnost: 1,43 kg



TLG\_OMP2\_F\_Q30P.jpg

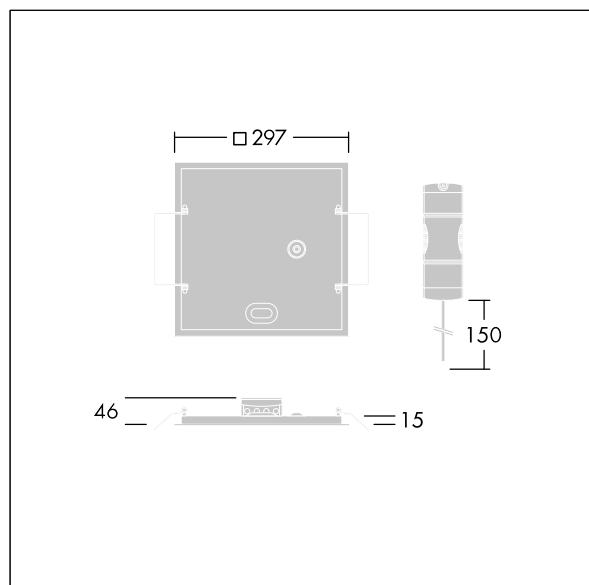

TLG\_OMP2\_M\_Q3.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting