

Omega Pro 2 Mini

THORN


96634416 OP2 900-940 MPT HFIX Q300 MRP

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|------|--|--|--|--|--------|-------------------------|
| IEC EN 60598-1 RG 0 | | ↓ IP20 ↑ IP40 | IK03 | | | | | 650 °C | T _a 0 +35 |
|---------------------------|--|----------------------|------|--|--|--|--|--------|-------------------------|

Omega Pro 2 Mini

Ploché všestranné okrajové LED svítidlo pro instalaci vložením a sádkartonové stropy i montáž přisazením pomocí doplňkové objímky. LED předřadník, DALI-2 stmívatelé. Elektrická Třída ochrany II, IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, povrchová úprava bílá (odstín blížíící se RAL9016). Difuzor: stabilizovaný vůči UV záření, polykarbonát mikroprizmatická optika pro maximalizaci prostoru. Elektrické připojení prostřednictvím svorky s pianovými klávesami, je možné zapojení v okruhu dovnitř/ven. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, Index podání barev - CRI min.: 90

Příkon svítidla: 9,5 W
Světelný tok: 900 lm
Světelný výkon svítidel: 95 lm/W
Hmotnost: 1,43 kg

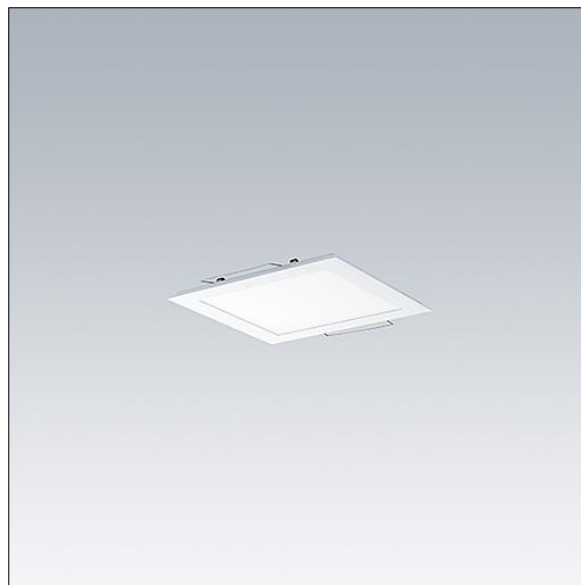

TLG_OMP2_F_Q30P.jpg



TLG_OMP2_M_Q3.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Omega Pro 2 Mini

96634416 OP2 900-940 MPT HFIX Q300 MRP

THORN