

Omega Pro 2 Mini

THORN

96634476 OP2 1800-940 MPT BC Q300 MRP


IEC EN 60598-1 RG 0		IK03				650°C	T _a 0 +35
---------------------------	--	------	--	--	--	-------	-------------------------

Omega Pro 2 Mini


Ploché všestranné okrajové LED svítidlo pro instalaci vložením a sádkartonové stropy i montáž přisazením pomocí doplňkové objímky. LED předřadník, Bezdrátové připojení prostřednictvím aplikace pomocí Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Elektrická Třída ochrany II, IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, povrchová úprava bílá (odstín blíží se RAL9016). Difuzor: stabilizovaný vůči UV záření, polykarbonát mikroprizmatická optika pro maximalizaci prostoru. Elektrické připojení prostřednictvím svorky s pianovými klávesami, je možné zapojení v okruhu dovnitř/ven. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, Index podání barev - CRI min.: 90

Definice rádia: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
Frekvence rádia: 2,4...2,483 GHz, Vysílací výkon rádia: +4dBm.

Rozměry: 297 x 297 x 46 mm
Příkon svítidla: 18,3 W
Světelný tok: 1800 lm
Světelný výkon svítidel: 98 lm/W
Hmotnost: 1,25 kg

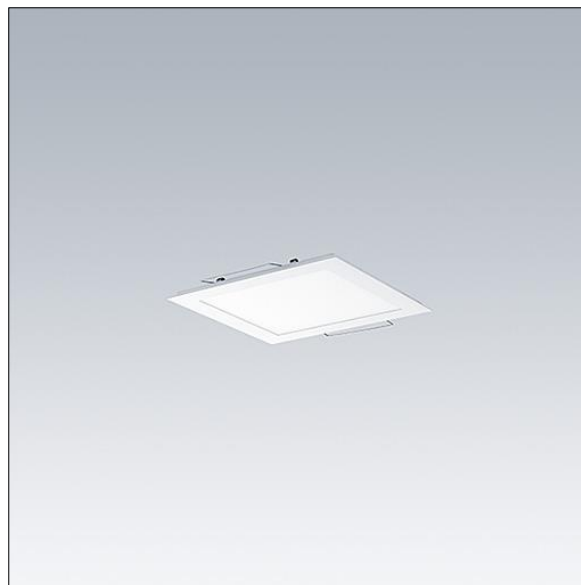

TLG_OMP2_F_Q30P.jpg

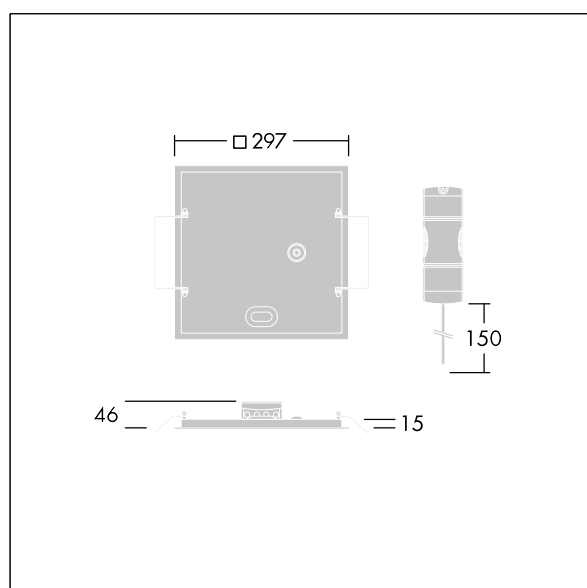

TLG_OMP2_M_Q3.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Omega Pro 2 Mini

96634476 OP2 1800-940 MPT BC Q300 MRP

THORN