

# Beta 3

# THORN

## 96634490 BETA 3 3200-840 HF E3 LRO Q600

|                           |  |      |  |  |  |  |        |                         |
|---------------------------|--|------|--|--|--|--|--------|-------------------------|
| IEC EN<br>60598-1<br>RG 0 |  | IK03 |  |  |  |  | 650 °C | T <sub>a</sub> 0<br>+25 |
|---------------------------|--|------|--|--|--|--|--------|-------------------------|


### Beta 3

Čtvercový vestavná LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Elektrická Třída ochrany I, IP44 IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blíží se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s mikroprizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 596 x 596 x 34 mm  
Příkon svítidla: 26 W  
Světelný tok: 3200 lm  
Světelný výkon svítidel: 123 lm/W  
Hmotnost: 3,6 kg



TLG\_BET3\_F\_MREQ.jpg

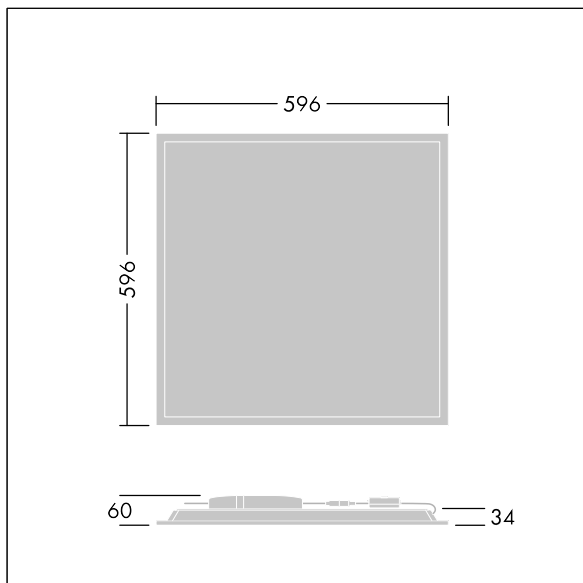

TLG\_BET3\_M\_Q600.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**Beta 3**

**96634490 BETA 3 3200-840 HF E3 LRO Q600**

**THORN**