


## 96634894 CETUS3 S LCS HF RWH



### Cetus


Nízké vestavné LED svítidlo typu downlight. Vhodné pro stropní výřezy Ø95-125 mm pro snadnou dodatečnou montáž nebo rychlou počáteční instalaci. Dálkový LED předřadník Pevný výstup s připojením pomocí zástrčky. Je možné zapojení v okruhu dovnitř - ven. Těleso: tlakově odlévaný hliník pro řešení odvodu tepla. Difuzor: polykarbonát, hladký reflektor s povrchovou úpravou se širokým paprskem. Reflektor a rámeček: vysoce kvalitní, vysoce odrazivý polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, IP44\_IP20. Odpružené upínací prvky vhodné pro tloušťky stropu od 1 do 25 mm.

Vybaveno technologií LCS s dvěma světelnými výkony (800lm a 1500lm) a třemi teplotami barvy (3000K, 3500K a 4000K), které jsou volitelné ze spodní strany pomocí otočného prepínače. Nastavení předem na 4000K, vysoký světelný tok.

Rozměry: Ø137 x 80 mm  
 Příkon svítidla: 13,1 W  
 Světelný tok: 1509 lm  
 Světelný výkon svítidel: 115 lm/W  
 Hmotnost: 0,32 kg



TLG\_CTU3\_F\_S\_LED\_RWH\_Persp.jpg

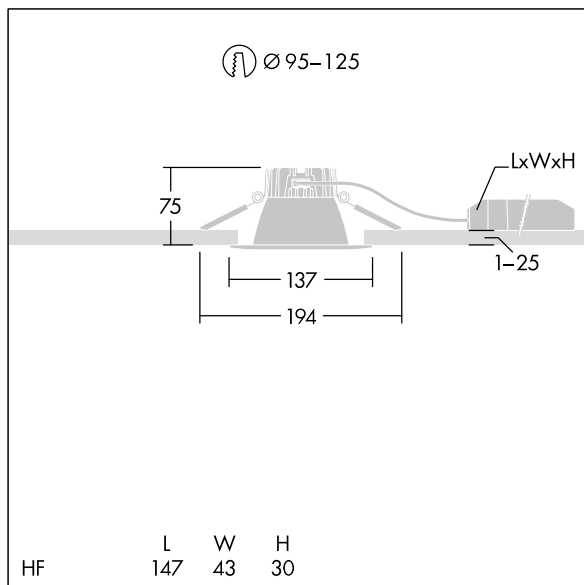

TLG\_CTU3\_M\_HFS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**Cetus**

**96634894 CETUS3 S LCS HF RWH**

**THORN**