


96634895 CETUS3 M LCS HF RWH



Cetus


Nízké vestavné LED svítidlo typu downlight. Vhodné pro stropní výřezy Ø145-180 mm pro snadnou dodatečnou montáž nebo rychlou počáteční instalaci. Dálkový LED předřadník Pevný výstup s připojením pomocí zástrčky. Je možné zapojení v okruhu dovnitř - ven. Těleso: tlakově odlévaný hliník pro řešení odvodu tepla. Difuzor: polykarbonát, hladký reflektor s povrchovou úpravou bílá se širokým paprskem. Reflektor a rámeček: vysoce kvalitní, vysoce odrazivý polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, IP44_IP20. Odpružené upínací prvky vhodné pro tloušťky stropu od 1 do 35 mm.

Vybaveno technologií LCS s dvěma světelnými výkony (2000lm a 3400lm) a třemi teplotami barvy (3000K, 3500K a 4000K), které jsou volitelné ze spodní strany pomocí otočného přepínače. Nastavení předem na 4000K, vysoký světelný tok.

Rozměry: Ø195 x 100 mm
 Příkon svítidla: 25,4 W
 Světelný tok: 3221 lm
 Světelný výkon svítidel: 127 lm/W
 Hmotnost: 0,58 kg



TLG_CTU3_F_M_LED_RWH_Persp.jpg

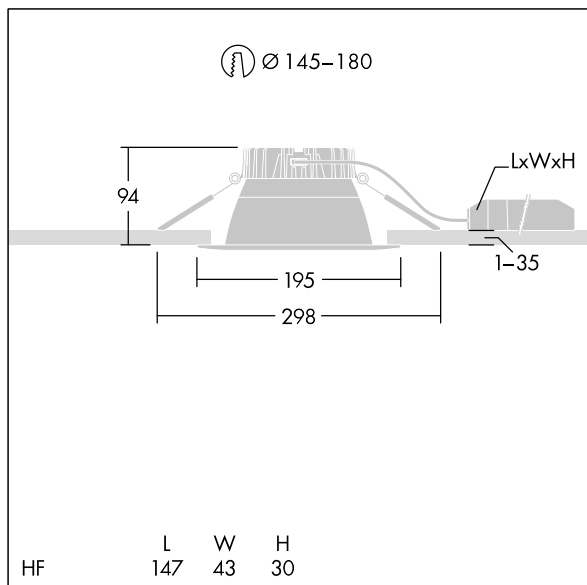

TLG_CTU3_M_HFM.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Cetus

96634895 CETUS3 M LCS HF RWH

THORN