

IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	IP43	halogen	IK06	⊕	CE	⚠	⚠	850°C	T <sub>a</sub> -20 +25
---------------------------	----------	------	---------	------	---	----	---	---	-------	---------------------------


## Cetus

Prisazené LED svítidlo typu downlight. Pevný výstup LED předřadník. Tělo: tlakově odlévaný hliník. Difuzor: polykarbonát, hladký reflektor s povrchovou úpravou bílá s širokým paprskem. Rámeček: vysoce kvalitní, vysoce odrazivý polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I, IP43. Montážní desku je třeba upevnit přímo na strop, pro montáž prostřednictvím skříňky BESA nebo lankový závěs použijte příslušenství, které je k dispozici. Elektrické zapojení prostřednictvím 3/5-pólové svorkovnice s připojením pomocí zástrčky. Tělo se upevňuje k montážní desce prostřednictvím bajonetového mechanismu s pootočením a zajištěním. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: Ø181 x 182 mm  
 Příkon svítidla: 25,3 W  
 Světelný tok: 3222 lm  
 Světelný výkon svítidel: 127 lm/W  
 Hmotnost: 2,59 kg



TLG\_CTU3\_F\_MSF\_RWH.jpg

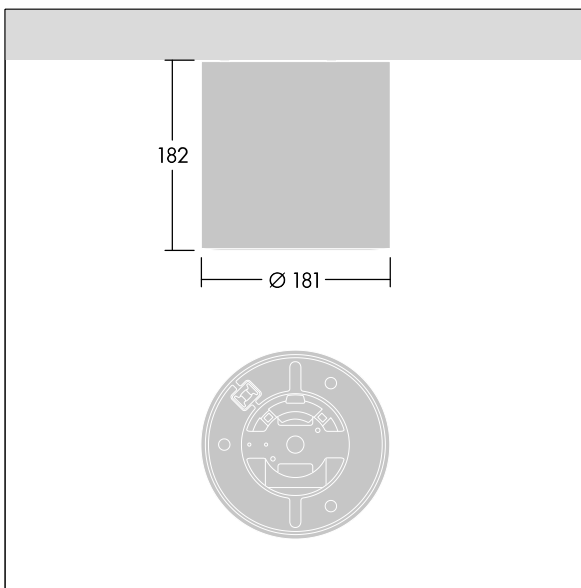

TLG\_CTU3\_M\_MSF.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**Cetus**

**96634899 CETUS3 MSF 3000-840 EHF RWH**

**THORN**