

Beta 3

THORN

96635082 BETA 3 4800-840 HFIX E3 LRO Q600

IEC EN 60598-1 RG 0		IK03					650 °C	T _a 0 +25
---------------------------	--	------	--	--	--	--	--------	-------------------------


Beta 3

Čtvercový vestavná LED svítidlo. DALI stmívatelé LED předřadník s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Elektrická Třída ochrany I, IP44 IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blíží se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s mikroprizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 596 x 596 x 34 mm
Příkon svítidla: 39,2 W
Světelný tok: 4800 lm
Světelný výkon svítidel: 122 lm/W
Hmotnost: 3,71 kg



TLG_BET3_F_MREQ.jpg

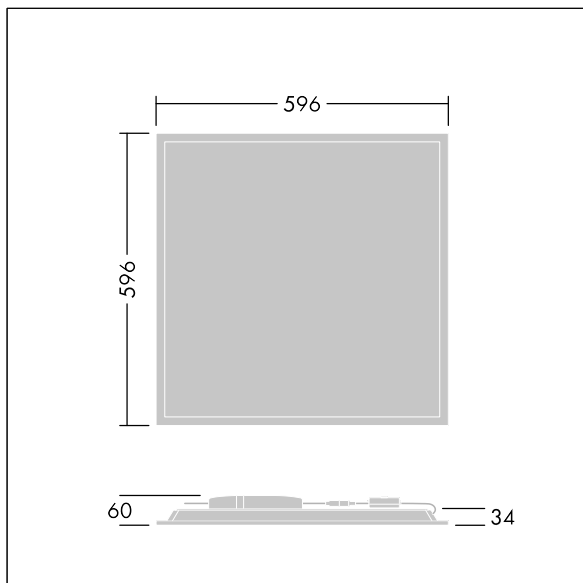

TLG_BET3_M_Q600.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Beta 3

96635082 BETA 3 4800-840 HFIX E3 LRO Q600

THORN