

Beta 3

THORN

96635084 BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO 3X12 WL6BU

IEC EN 60598-1 RG 0	↓ IP20 ↑ IP44	IK03						650 °C	T _a -20 +40
---------------------------	------------------	------	--	--	--	--	--	--------	---------------------------


Beta 3

Obdelníkový vestavná LED svítidlo. DALI stmívatelé LED předřadník s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Elektrická Třída ochrany II, IP44_IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blíží se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s mikroprizmatickou fólií. 6pólový konektor Wieland, černý/modrý Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 1196 x 296 x 34 mm
Příkon svítidla: 33,6 W
Světelný tok: 4100 lm
Světelný výkon svítidel: 122 lm/W
Hmotnost: 4,66 kg



TLG_BET3_F_MRER.jpg

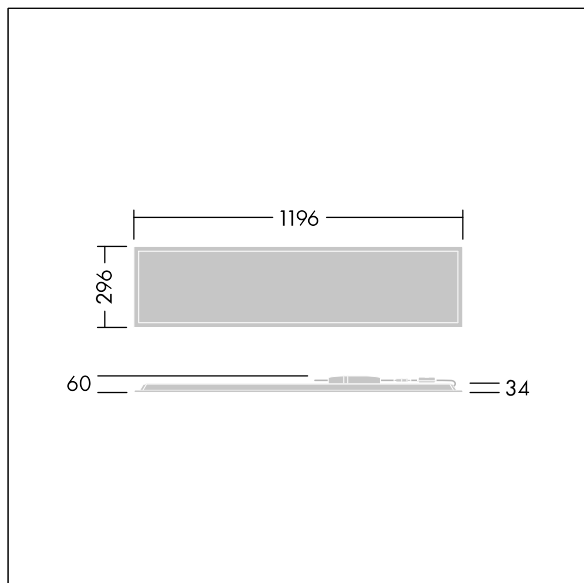

TLG_BET3_M_3X12.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Beta 3

96635084 BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO 3X12 WL6BU

THORN