

96635156 CT L 36L25-730 NR CL1 T76F ANT

ISO 9223 C5	PLUG X 11	ida DAK SKY APPROVED	UK CA	11	IP66	IK08	⊕	CE	⊗	⊗	⊗	Ta35	
----------------	--------------	-------------------------	----------	----	------	------	---	----	---	---	---	------	--

Carat


Elegantní městské svítidlo s dlouhodobě stabilním výkonem. Programovatelný LED předřadník, nastaveno na pevný výkon, napájecí 36 LED při 250mA. Těleso: široký velikost, tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), antracit (odstín blíží se RAL7043). Dřík:.. Kryt: sklo. Upevňovací prvky: nerezová ocel s antistatickou úpravou. Pro úzké vozovky optika, s Index podání barev - CRI min.: 70 Teplota chromatičnosti*: 3000 Kelvin LED jsou součástí dodávky. Elektrická Třída ochrany I, Odolnost proti nárazu: IK08, IP66, Ta max.: 35°C. Dodává se s předem nainstalovaným pomocným nástavcem Ø76mm pro montáž na vrch sloupu, sklon 5°.

Ochrana proti rázům napětí: společný režim s jediným impulsem 10kV a společný režim s několika impulsy 8kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. Jestliže je připojen stálý systém DALI, společný režim s několika impulsy a diferenciální režim 6kV.

Rozměry: Ø510 x 87 mm
 Příkon svítidla: 29 W
 Světelný tok: 4187 lm
 Světelný výkon svítidel: 144 lm/W
 Hmotnost: 8,9 kg
 Scx: 0.05 m²



TLG_CARA_F_L_PostTop.jpg

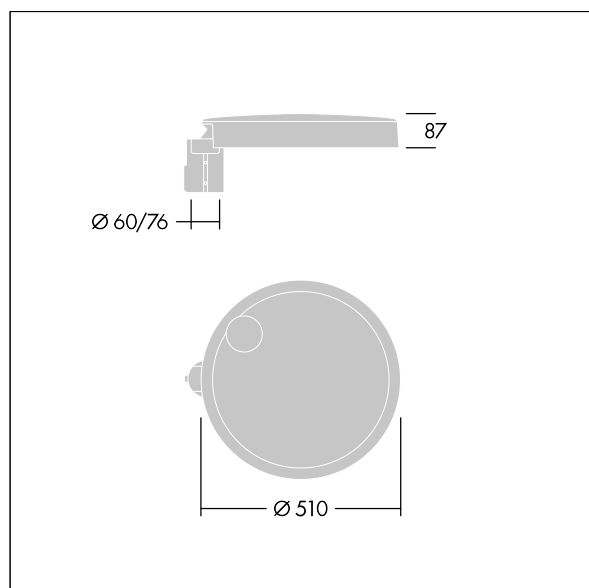

TLG_CARA_M_LMTP.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting