

# Beta 3

# THORN

## 96635140 BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO Q600

IEC EN 60598-1 RG 0		IK03					T <sub>a</sub> 0 +25
---------------------------	--	------	--	--	--	--	-------------------------


### Beta 3

Čtvercový vestavná LED svítidlo. DALI stmívatelé LED předřadník s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Elektrická Třída ochrany I, IP44 IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blížíci se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s mikroprizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 596 x 596 x 34 mm  
Příkon svítidla: 33,6 W  
Světelný tok: 4100 lm  
Světelný výkon svítidel: 122 lm/W  
Hmotnost: 3,71 kg



TLG\_BET3\_F\_MREQ.jpg

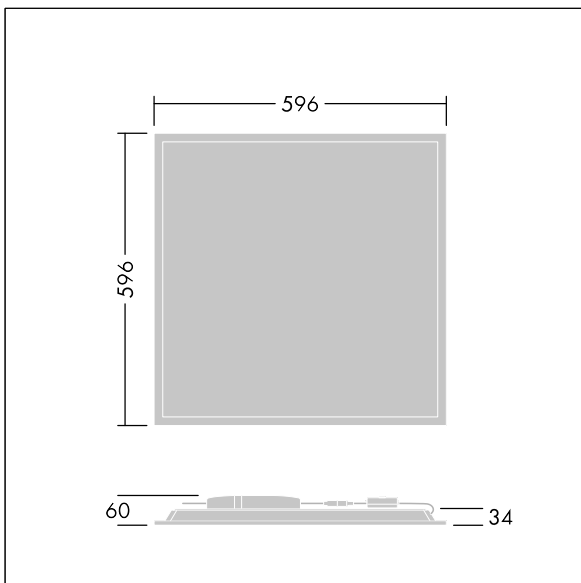

TLG\_BET3\_M\_Q600.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**Beta 3**

**96635140 BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO Q600**

**THORN**