

# Beta 3

# THORN

## 92937908 BETA 3 4800-840 HF E3 LRO 3X12

IEC EN 60598-1 RG 0		 ↓ IP20 ↑ IP44	IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
---------------------------	--	----------------------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------


### Beta 3

Obdélníkový vestavná LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Elektrická Třída ochrany I, IP44 IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blíží se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s mikroprizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 1196 x 296 x 34 mm  
Příkon svítidla: 39,2 W  
Světelný tok: 4800 lm  
Světelný výkon svítidel: 122 lm/W  
Hmotnost: 3,6 kg



TLG\_BET3\_F\_MRER.jpg

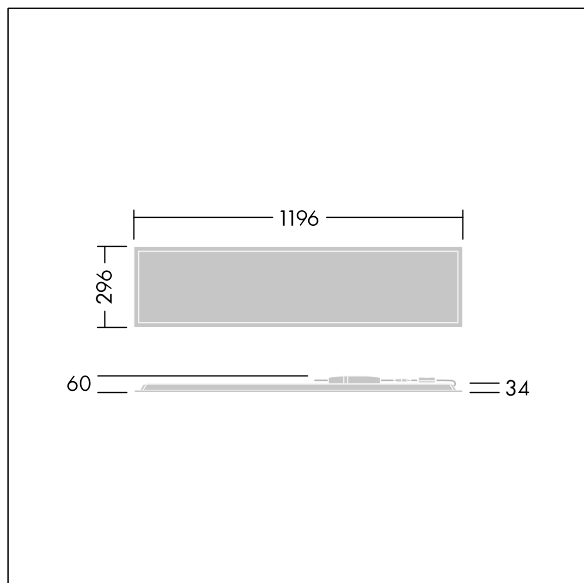

TLG\_BET3\_M\_3X12.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**Beta 3**

**92937908 BETA 3 4800-840 HF E3 LRO 3X12**

**THORN**