

# Beta 3

# THORN

## 92937909 BETA 3 4800-840 HFIX E3 LRO 3X12

IEC EN 60598-1 RG 0	↓ IP20 ↑ IP44	IK03						650 °C	T <sub>a</sub> -20 +40
---------------------------	------------------	------	--	--	--	--	--	--------	---------------------------


### Beta 3

Obdelníkový vestavná LED svítidlo. DALI stmívatelé LED předřadník s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Elektrická Třída ochrany II, IP44 IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blíží se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s mikroprizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 1196 x 296 x 34 mm  
Příkon svítidla: 39,2 W  
Světelný tok: 4800 lm  
Světelný výkon svítidel: 122 lm/W  
Hmotnost: 3,6 kg



TLG\_BET3\_F\_MRER.jpg

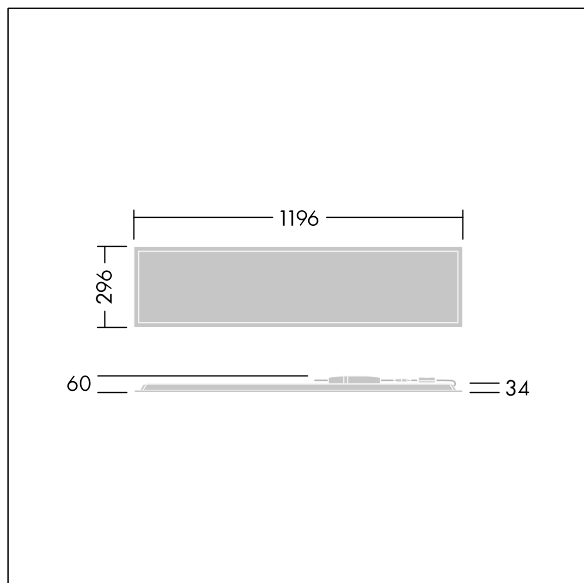

TLG\_BET3\_M\_3X12.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**Beta 3**

**92937909 BETA 3 4800-840 HFIX E3 LRO 3X12**

**THORN**