Novaline Style

96635361 NOVS M 3500-840 DI HF E3 WH

IEC EN 60598-1 RG 1 | RoHS | UKCA | IP54 | D | halogen | IK08 | 850°C | Ta 0 +25

Novaline Style

Dekorativní kulaté svítidlo s střední tělesem. Nízká nepřímá složka pro osvětlení stěny a stropu. elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Estetický vzhled svítidla představovaný polykarbonát v bílá. Difuzoer: opálová polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, IP54. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: Ø397 x 69 mm
Příkon svítidla: 24,6 W
Světelný tok: 3500 lm
Světelný výkon svítidel: 142 lm/W
Hmotnost: 2,4 kg

TLG_NOVS_F_4WH.jpg

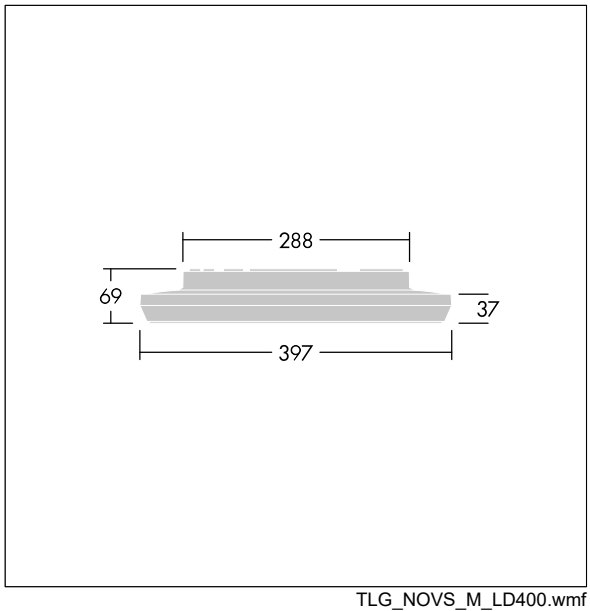

TLG_NOVS_M_LD400.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting