

Punch

THORN

96635405 PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HFIX E3D



Punch


Štíhlé závěsná svítidlo s vyzařovací charakteristikou přímá/nepřímá. DALI stmívatelé Elektronický, s 3-hodinovým nouzovým modulem, automatický/DALI adresovatelný test. Těleso: ocel, práškově nanášený bílá (odstín blíží se RAL9016). Koncové kryty: ocel práškově nanášený bílá (odstín blíží se RAL9016). Světlo je směrováno prostřednictvím optiky omezující svítivost s několika podsvícenými vrstvami PMMA LRO s hodnotou UGR <19, uzavřený optický systém pro zabránění v poškození elektrostatickými výboji, ideální pro školy a kanceláře. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Elektrické připojení prostřednictvím předem nainstalovaná napájecí šňůra (2.5m). Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Včetně konektoru závěsu ve tvaru Y - závěsnou šňůru se stropní růžicí je třeba objednat zvlášť (22171581).

Rozměry: 1262 x 162 x 50 mm
Příkon svítidla: 42,3 W
Světelný tok: 5383 lm
Světelný výkon svítidel: 127 lm/W
Hmotnost: 6,2 kg



TLG_PNCH_F_LRO_suspended_on_PDB.jpg

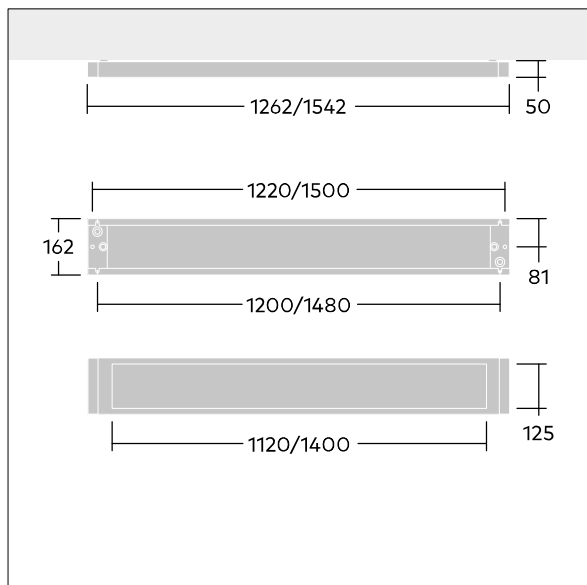

TLG_PNC3_M_PLEXD.wmf

Tento výrobek obsahuje světelné zdroje třídy energetické úspornosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Punch

96635405 PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HFIX E3D

THORN