Avenue F2

96672112 AVF 18L50-730 RS CL CL1 CON T60 ANT

ISO 9223 C3	IP66	IK08	⏚	CE	T_a25

Avenue F2

TLG_AVNF_F_3_AR2_1700.jpg

Dekorativní svítidlo instalované na vrch sloupu s 18 LED světelnými zdroji napájenými 500mA a s optikou s vyzařovací charakteristikou symetrický.. Elektrická Třída ochrany I, IP66, IK08. Základna a ramena: tlakově odlévaný hliník (EN AC-46000), vrchní kryt: vytlačovaný hliník, s texturou antracit (odstín blížící se RAL7043). Difuzor: čirý polykarbonát. Šroubové upevňovací prvky: nerezová ocel. Vybaveno kabelovou průchodkou. Ochrana proti rázům napětí: společný režim s jediným impulsem 10kV a společný režim s několika impulsy 8kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. Jestliže je připojen stálý systém DALI, společný režim s několika impulsy a diferenciální režim 6kV. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K

Montáž na vrch sloupu o Ø60mm, vnitřní délka nástavce 100mm.

Rozměry: Ø700/720 x 500 mm
Příkon svítidla: 29 W
Hmotnost: 9 kg
Scx: 0.17 m²
Světelný výkon svítidel: 125 lm/W

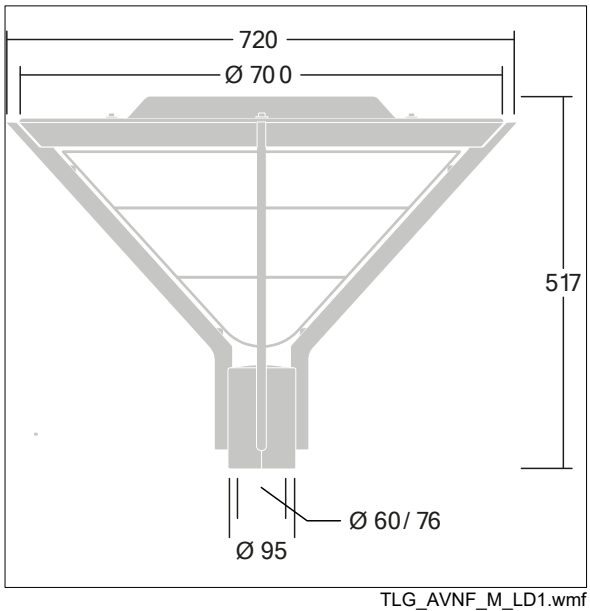

TLG_AVNF_M_LD1.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting