

Punch

THORN

96635727 PUNCH 3 LV MSC 4000-830 L12 HFIX E3



Punch


Štíhlé přisazené svítidlo s vyzařovací charakteristikou přímý. DALI stmívatelé Elektronický, s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Těleso: ocel, práškově nanášený bílá (odstín blížící se RAL9016). Koncové kryty: ocel práškově nanášený bílá (odstín blížící se RAL9016). Mřížka: hladký hliník,. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Elektrické připojení prostřednictvím klávesová svorkovnice. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K.

Lze jej používat jako přímé zavěšené svítidlo při spojení s konektorem závěsu Y a závěsnou sadou (objednává se zvlášť 22171581 & 22171349).

Rozměry: 1301 x 162 x 56 mm
Příkon svítidla: 29 W
Světelný tok: 3900 lm
Světelný výkon svítidel: 134 lm/W
Hmotnost: 3,5 kg



TLG_PNCH_F_LOUVRE_surface_on.jpg

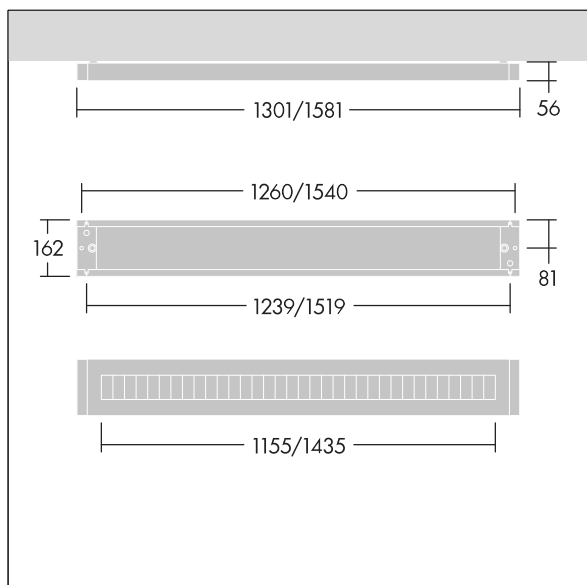

TLG_PNC3_M_LV_RESD.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Punch

96635727 PUNCH 3 LV MSC 4000-830 L12 HFIX E3

THORN