Punch

96635731 PUNCH 3 LV MSP 5500-830 L12 HFIX

IP20 | IK03 | 650°C | T_a 0 +25

Punch

Štíhlé závěsná svítidlo s vyzařovací charakteristikou přímá/nepřímá. DALI stmívatelé Elektronický,. Těleso: ocel, práškově nanášený bílá (odstín blížící se RAL9016). Koncové kryty: ocel práškově nanášený bílá (odstín blížící se RAL9016). Mřížka: hladký hliník,. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Elektrické připojení prostřednictvím předem nainstalovaná napájecí šňůra (2.5m). Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K. Závěsnou sadu je třeba objednat zvlášť.

Včetně konektoru závěsu ve tvaru Y - závěsnou šňůru se stropní růžicí je třeba objednat zvlášť (22171581).

Rozměry: 1301 x 162 x 56 mm
Příkon svítidla: 39 W
Světelný tok: 5304 lm
Světelný výkon svítidel: 136 lm/W
Hmotnost: 3,5 kg

TLG_PNCH_F_LOUVRE_recessed_on.jpg

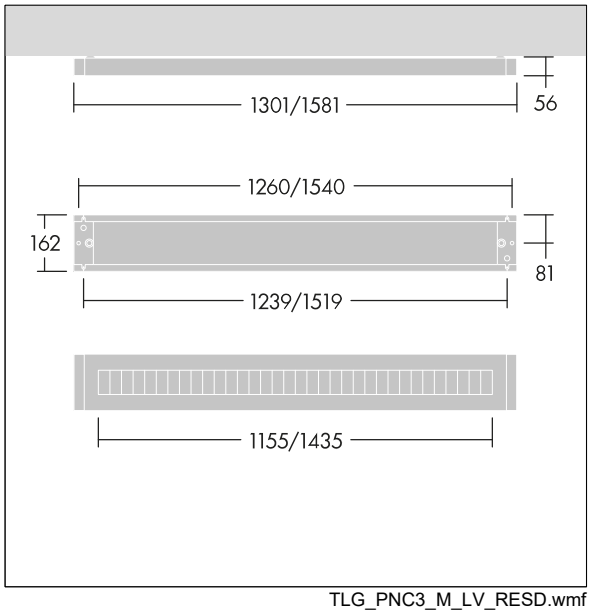

TLG_PNC3_M_LV_RESD.wmf

Tento výrobek obsahuje světelné zdroje třídy energetické úspornosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

Punch

96635731 PUNCH 3 LV MSP 5500-830 L12 HFIX

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting