Candle Bollard

96679075 CN B 8L70 830 RSC CL2 MPL ANT

ISO 9223 C5 | IP66 | IK10 | Ta25

Candle Bollard

Sloupek šetrný k životnímu prostředí s omezeným vyzařováním světla směrem nahoru s 8 LED ovládanými při 700mA s vyzařovací charakteristikou Radiální symetrická, komfortní. Pevný výstup LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK10. Základna: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300). Povrchová úprava: práškově nanášený hliník, s texturou antracit (odstín blížící se RAL7043). Difuzor: stabilizovaný vůči UV záření čirý polykarbonát. Montáž pomocí příruby. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K.

Rozměry: Ø234 x 1017 mm
Příkon svítidla: 20 W
Hmotnost: 7,95 kg
Scx: 0.06 m²
Světelný výkon svítidel: 85 lm/W

TLG_CNDB_F_MPL.jpg

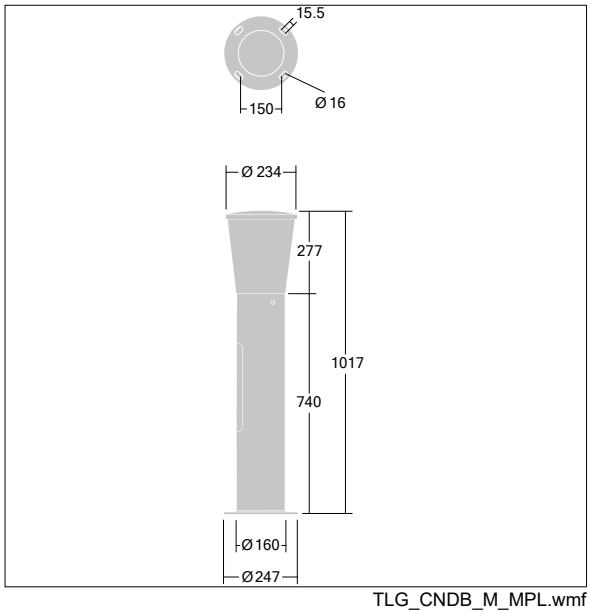

TLG_CNDB_M_MPL.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

Candle Bollard

96679075 CN B 8L70 830 RSC CL2 MPL ANT

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting