

Candle Bollard

THORN

96679078 CN B 8L70 830 RSC CL1 MPL ANT

| | | | | | | | |
|----------------|------|------|--|--|--|--|-------------------|
| ISO 9223 C5 | IP66 | IK10 | | | | | T _a 25 |
|----------------|------|------|--|--|--|--|-------------------|

Candle Bollard

Sloupek šetrný k životnímu prostředí s omezeným vyzařováním světla směrem nahoru s 8 LED ovládanými při 700mA s vyzařovací charakteristikou Radiální symetrická, komfortní. Pevný výstup LED předřadník. Elektrická Třída ochrany I, IP66, IK10. Základna: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300). Povrchová úprava: práškově nanášený hliník, s texturou antracit (odstín blíží se RAL7043). Difuzor: stabilizovaný vůči UV záření čirý polykarbonát. Montáž pomocí příruby. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K.

Rozměry: Ø234 x 1017 mm

Příkon svítidla: 20 W


Hmotnost: 7,98 kg

Scx: 0.06 m²

Světelný výkon svítidel: 85 lm/W



TLG_CNDB_F_MPL.jpg

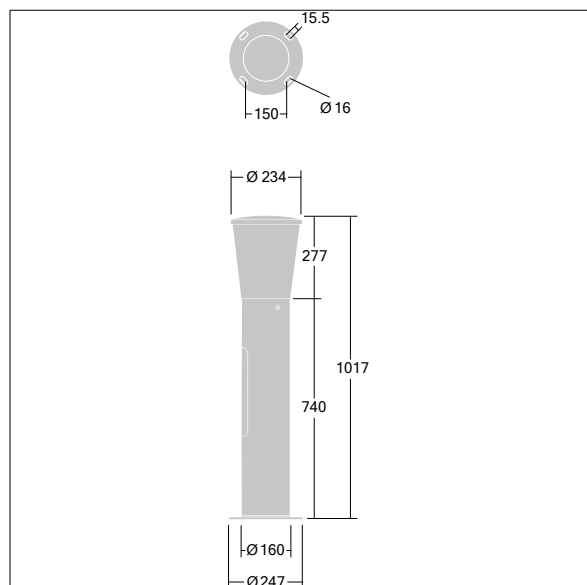

TLG_CNDB_M_MPL.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting