Avenue D2

96679934 <AVD 18L50-730 RS CL1 ST CON ANT

ISO 9223 C3 | IDA DARK SKY APPROVED | IP66 | IK08 | T_a -20 +25

Avenue D2

Elegantní LED svítidlo instalované na vrch sloupu. elektronický předřadník se stálým výstupem. Vyzařovací charakteristika: symetrický. Elektrická Třída ochrany I, IP66, IK08. Základna a ramena: tlakově odlévaný hliník. Vrchní kryt: vytlačovaný hliník, povrchová úprava texturovaný antracit (odstín blížící se RAL7043). Kryt světelného zdroje: metalizovaný polykarbonát s nerezová ocel. Difuzor: čirý stabilizovaný vůči UV záření polykarbonát s ochranou proti oslňování prizma.

Ochrana proti rázům napětí: společný režim s jediným impulsem 10kV a společný režim s několika impulsy 8kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. Jestliže je připojen stálý systém DALI, společný režim s několika impulsy a diferenciální režim 6kV. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K

Rozměry: Ø596 x 732 mm
Příkon svítidla: 29 W
Hmotnost: 8,8 kg
Scx: 0.134 m²

TLG_AVED_F_3_AR2_STL_1700.jpg

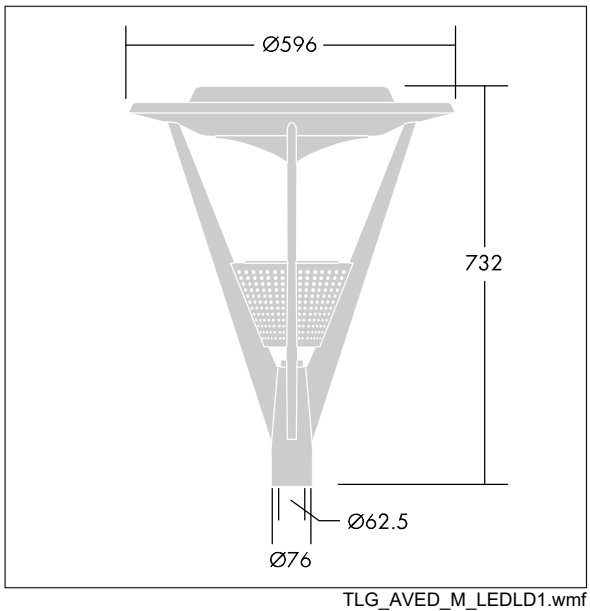

TLG_AVED_M_LEDLD1.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

Avenue D2

96679934 <AVD 18L50-730 RS CL1 ST CON ANT

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting