

96681015 VICIA2 48L50-740 NR CL2 N8M R9006



## Victoria

Silniční a uliční LED svítidlo o velikosti široký, v moderním a nadčasovém provedení. 48 LED napájené 500mA s optikou Pro úzké vozovky. Pevný výstup LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP65. Těleso v provedení hliník, práškově nanášený Bílý hliník RAL9006. Difuzor: tvrzený plochý sklo. Svítidlo se zavěšuje pomocí konzol (Ø27G), nebo instaluje na vrch sloupu nebo na zeď. Elektrická instalace bez použití nástrojů prostřednictvím svorkovnice 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Prodrátováno kabelem o délce 8m, typ H07-RNF. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: Ø705 x 435 mm


Příkon svítidla: 78 W

Hmotnost: 9,07 kg

Scx: 0.228 m<sup>2</sup>



TLG\_VCTA\_F\_PDB.jpg

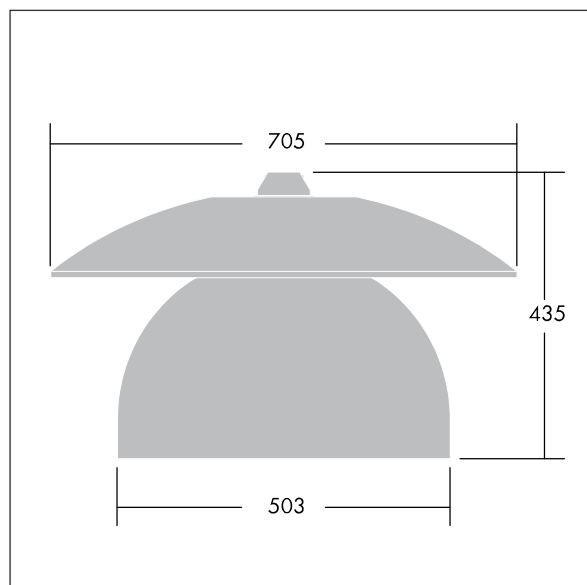

TLG\_VCTA\_M\_SWLD2.wmf

Tento výrobek obsahuje světelné zdroje třídy energetické účinnosti D, F.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**Victoria**

**96681015 VICIA2 48L50-740 NR CL2 N8M R9006**

**THORN**