


# Areaflood Pro 2

96635877 AFP2 S 48L70-740 A4 CL2 GY

THORN



## Areaflood Pro 2


Kompaktní, lehký, LED prostorový světlomet pro všeobecné účely. S tělesem malý. Předřadník typu , napájení 48 LED při 700mA s vyzařovací charakteristikou Asymetrická 40°. Krytí IP66, IK08, Elektrická Třída ochrany II. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), Světlo šedá 150 písková s texturou (odstín blížíci se RAL9006).. Difuzor: 4 tloušťka 4mm tvrzený sklo. Součástí dodávky je třmen pro oboustrannou montáž, Volitelné adaptéry nástavce, které jsou k dispozici samostatně pro montáž na vrch sloupu. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Integrovaná ochrana proti rázům napětí 6kV zahrnutá jako standard, s vyšší ochranou 10kV v případě volby (označeno písmeny "SP" v popisu).

Rozměry: 429 x 349 x 99 mm  
Příkon svítidla: 101 W  
Světelný tok: 16112 lm  
Světelný výkon svítidel: 160 lm/W  
Hmotnost: 7,6 kg  
Scx: 0.052 m<sup>2</sup>  
Scy: 0.052 m<sup>2</sup>



TLG\_AFP2\_F\_S\_1.jpg

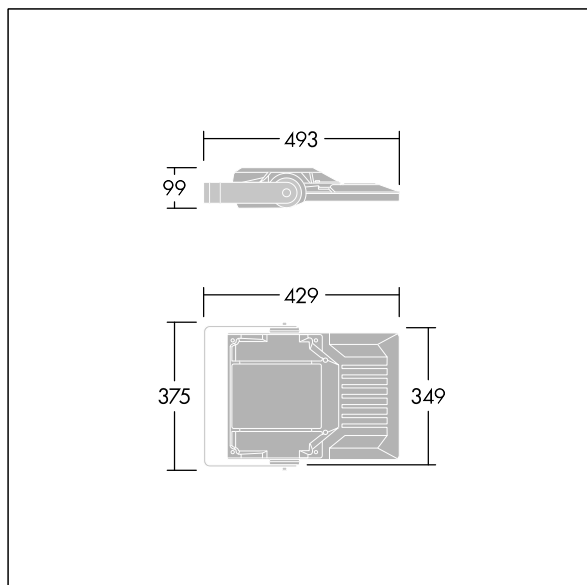

TLG\_AFP2\_M\_S.wmf

Tento výrobek obsahuje světelné zdroje třídy energetické účinnosti D, E.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

## Areaflood Pro 2

96635877 AFP2 S 48L70-740 A4 CL2 GY

THORN