



Punch


Štíhlé závěsná svítidlo s vyzařovací charakteristikou přímá/nepřímá. předřadník se stálým výstupem elektronický. Těleso: ocel, práškově nanášený bílá (odstín blíží se RAL9016). Koncové kryty: ocel práškově nanášený bílá (odstín blíží se RAL9016). Mřížka: hladký hliník,. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Elektrické připojení prostřednictvím klávesová svorkovnice. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K.

Včetně konektoru závěsu ve tvaru Y - závěsnou šňůru se stropní růžicí je třeba objednat zvlášť (22171581).

Rozměry: 1581 x 162 x 56 mm
 Příkon svítidla: 48 W
 Světelný tok: 6660 lm
 Světelný výkon svítidel: 139 lm/W
 Hmotnost: 3,8 kg



TLG_PNCH_F_LOUVRE_recessed_on.jpg

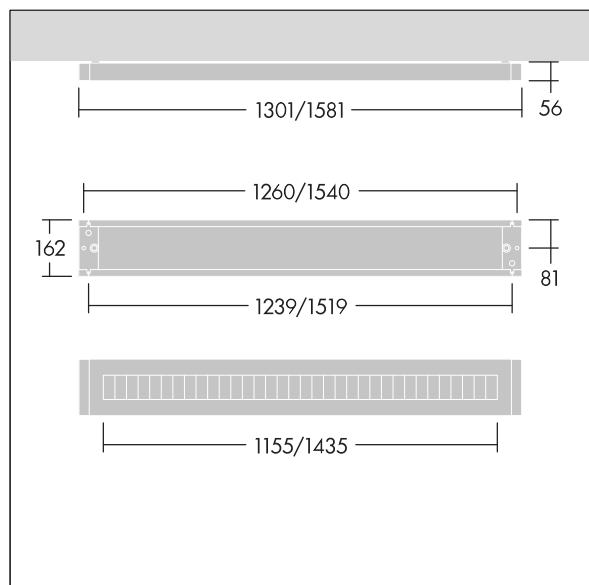

TLG_PNC3_M_LV_RESD.wmf

Tento výrobek obsahuje světelné zdroje třídy energetické úspornosti C.

Punch

96636017 PUNCH 3 LV MSP 6600-830 L15 HF

THORN