Punch

96636033 PUNCH 3 LRO MSC 3200-930 L12 HF

IP20 | IK03 | 650°C | Ta 0 +25

Punch

Štíhlé přisazená svítidslo s vyzařovací charakteristikou přímý. předřadník se stálým výstupem elektronický. Těleso: ocel, práškově nanášený bílá (odstín blížící se RAL9016). Koncové kryty: ocel práškově nanášený bílá (odstín blížící se RAL9016). Světlo je směrováno prostřednictvím optiky omezující svítivost s několika podsvícenými vrstvami PMMA LRO s hodnotou UGR <19, uzavřený optický systém pro zabránění v poškození elektrostatickými výboji, ideální pro školy a kanceláře. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Elektrické připojení prostřednictvím klávesová svorkovnice. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K.

Lze jej používat jako přímé zavěšené svítidlo při spojení s konektorem závěsu Y a závěsnou sadou (objednává se zvlášť 22171581 & 22171349).

Rozměry: 1262 x 162 x 50 mm
Příkon svítidla: 24,6 W
Světelný tok: 3003 lm
Světelný výkon svítidel: 122 lm/W
Hmotnost: 3,5 kg

TLG_PNCH_F_LRO_surface_on_PDB.jpg

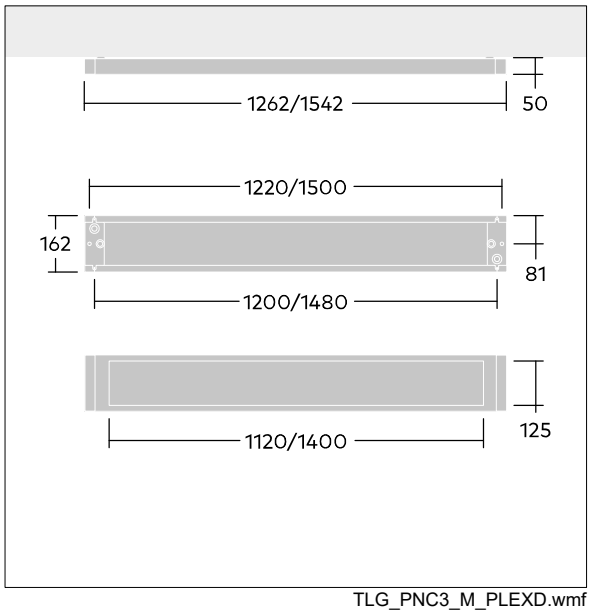

TLG_PNC3_M_PLEXD.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting