

96636057 PUNCH 3 ASYM MSP 2200-930 L12 HF



Punch


Štíhlé závěsná svítidlo s vyzařovací charakteristikou asymetrický. předřadník se stálým výstupem elektronický. Těleso: ocel, práškově nanášený bílá (odstín blížící se RAL9016). Koncové kryty: ocel práškově nanášený bílá (odstín blížící se RAL9016). Mřížka: hladký hliník,. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Elektrické připojení prostřednictvím předem nainstalovaná napájecí šňůra (2.5m). Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K. Závěsnou sadu je třeba objednat zvlášť.

Včetně konektoru závěsu ve tvaru Y - závěsnou šňůru se stropní růžicí je třeba objednat zvlášť (22171581).

Rozměry: 1180 x 116 x 44 mm
 Příkon svítidla: 16 W
 Světelný tok: 2000 lm
 Světelný výkon svítidel: 125 lm/W
 Hmotnost: 3,5 kg



TLG_PNCH_F_ASYM.jpg

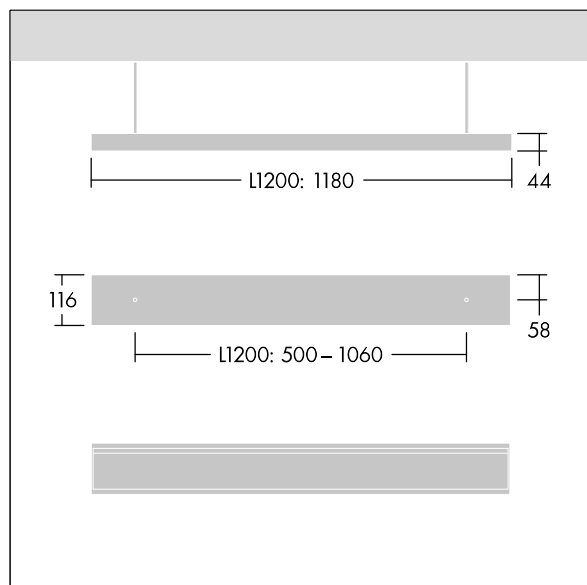

TLG_PNC3_M_LDASY.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

Punch

96636057 PUNCH 3 ASYM MSP 2200-930 L12 HF

THORN