# Isaro

## 96636132 IS XS 12L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 9223 C5 | | | | IP66 | IK08 | | | | | $T_a$45 | |

## Isaro

Diskrétní a flexibilní uliční a silniční svítidlo s dlouhodobým vysokým výkonem. Programovatelný LED předřadník, nastaveno na pevný výkon, napájející 12 LED při 700mA. Těleso: mimořádně malé velikost, tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený texturovaný Světle šedá s texturou (150) - částečně opatřeno barvou. Dřík: Světle šedá s texturou (150) - částečně opatřeno barvounebarvený. Kryt: Mimořádně bílá sklo. Upevňovací prvky: nerezová ocel s antistatickou úpravou. úzká (silniční) optika, s Index podáni barev - CRI min.: 70, Teplota chromatičnosti*: 3000 Kelvin LED jako součást dodávky. Elektrická Třída ochrany I, Odolnost proti nárazu: IK08, IP66, Ta max.: 45°C. Dodává se s adaptérem nástavce o Ø60mm, který lze nainstalovat na vrch sloupu (sklon 0°/5°/10°) nebo pro boční vstup (sklon -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Zapojeno předem s kabelem H07RN-F 0,3m, 1, 5mm².

Rozměry: 508 x 180 x 157 mm
Příkon svítidla: 26,6 W
Světelný tok: 3586 lm
Světelný výkon svítidel: 135 lm/W
Hmotnost: 3,33 kg
Scx: 0.028 m²

TLG_ISLC_F_XS_ZU_SR.jpg

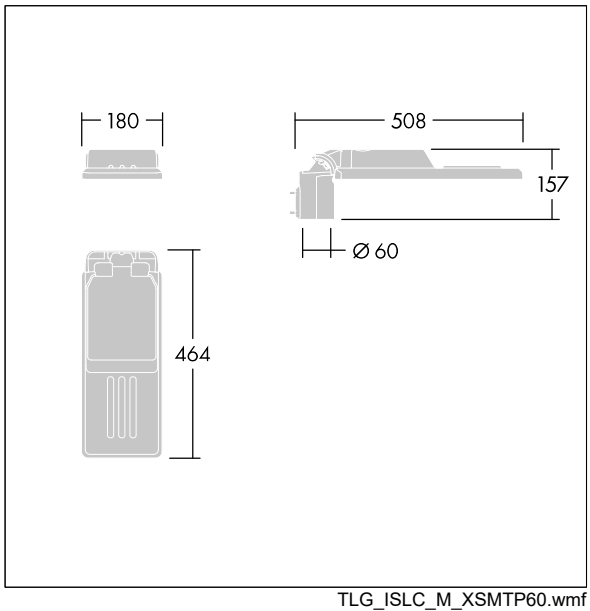


TLG_ISLC_M_XSMTP60.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

# Isaro

## 96636132 IS XS 12L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting