




Isaro Pro

Moderní LED svítidlo pro osvětlování (střední) cest s 60 LED napájenými při 350mA s optikou Pro úzké vozovky. Programovatelný LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK09. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený texturovaný světle šedá 150 (odstín blížíící se RAL9006). Nástavec: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), nebarvený. Difuzor: tloušťka 5mm sklo. Upevňovací prvky: pružinová ocel. Dodává se s adaptérem nástavce o Ø60mm, který lze nainstalovat na vrch sloupu (sklon 0°/5°/10°/15°/20°) nebo pro boční vstup (sklon -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Vybaveno 50% redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Ochrana proti rázům napětí: společný režim s jediným impulsem 10kV a společný režim s několika impulsy 8kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. Jestliže je připojen stálý systém DALI, společný režim s několika impulsy a diferenciální režim 6kV.

Rozměry: 718 x 224 x 114 mm
 Příkon svítidla: 61,8 W
 Světelný tok: 10578 lm
 Světelný výkon svítidel: 171 lm/W
 Hmotnost: 6,99 kg
 Scx: 0.066 m²



TLG_ISRP_F_M_PDB_SIL.jpg

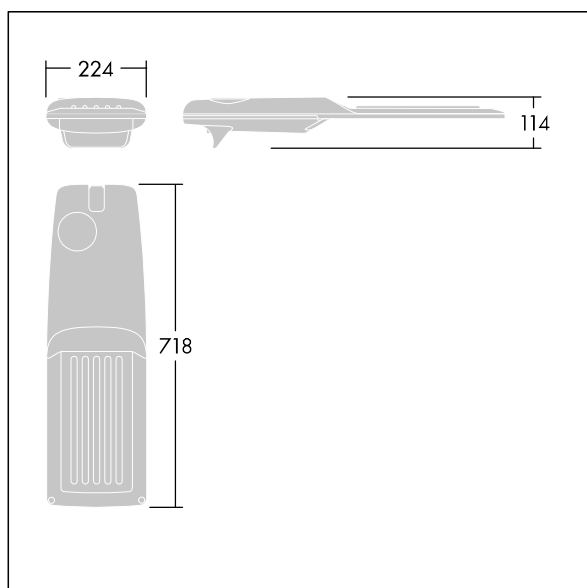

TLG_ISRP_M_LD2.wmf

Tento výrobek obsahuje světelné zdroje třídy energetické účinnosti D, E.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Isaro Pro

96636180 IP 60L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S

THORN