

Chalice 3

THORN

96108671 CHAL3 MSF180 3000-840 EHF RSB




Chalice 3

Vysoce účinné a úsporné, přisazené LED svítidlo typu downlight. Pevný výstup LED předřadník s funkcí DC, pevně nastaveno na 100%. Těleso: tlakově odlévaný hliník. Difuzor: polykarbonát, hladký reflektor v matné povrchové úpravě s širokým paprskem. Obruba: vysoce kvalitní, vysoce reflexní polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I, IP43. Montážní desku je třeba nainstalovat přímo na strop, pro montáž prostřednictvím skříňky BESA nebo lankového závěsu pomocí příslušenství, které je k dispozici. Elektrické připojení prostřednictvím zasunovací svorkovnice s 3/5 póly, Těleso se instaluje na montážní desku pomocí bajonetového mechanismu s pootočením a zajištěním. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: Ø180 x 182 mm
Příkon svítidla: 26,6 W
Světelný tok: 3180 lm
Světelný výkon svítidel: 120 lm/W
Hmotnost: 2,67 kg



TLG_CHAL3_F_180MSF_RSB.jpg

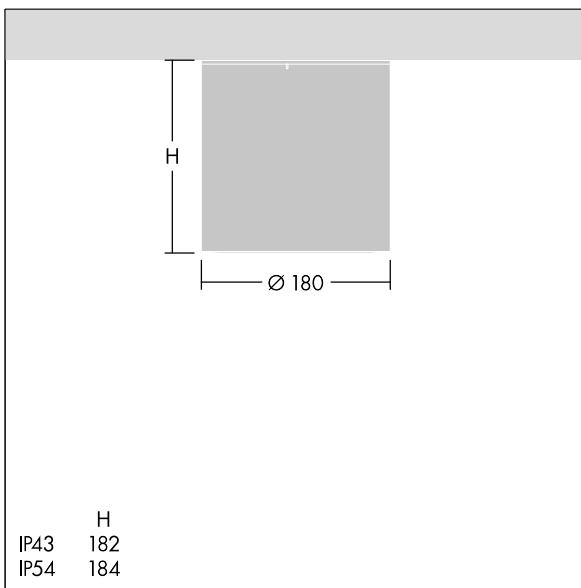

TLG_CHAL3_M_MS180.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti B.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Chalice 3

96108671 CHAL3 MSF180 3000-840 EHF RSB

THORN