


# Chalice 3

# THORN

96108673 CHAL3 MSF125 1400-840 EHF RSB




## Chalice 3

Vysoce účinné a úsporné, přisazené LED svítidlo typu downlight. Pevný výstup LED předřadník s funkcí DC, pevně nastaveno na 100%. Těleso: tlakově odlévaný hliník. Difuzor: polykarbonát, hladký reflektor v matné povrchové úpravě s širokým paprskem. Obruba: vysoce kvalitní, vysoce reflexní polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I, IP43. Montážní desku je třeba nainstalovat přímo na strop, pro montáž prostřednictvím skříňky BESA nebo lankového závěsu pomocí příslušenství, které je k dispozici. Elektrické připojení prostřednictvím zasunovací svorkovnice s 3/5 póly, Těleso se instaluje na montážní desku pomocí bajonetového mechanismu s pootočením a zajištěním. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: Ø125 x 126 mm  
Příkon svítidla: 13,3 W  
Světelný tok: 1530 lm  
Světelný výkon svítidel: 115 lm/W  
Hmotnost: 1,19 kg



TLG\_CHAL3\_F\_125MSF\_RSB.jpg

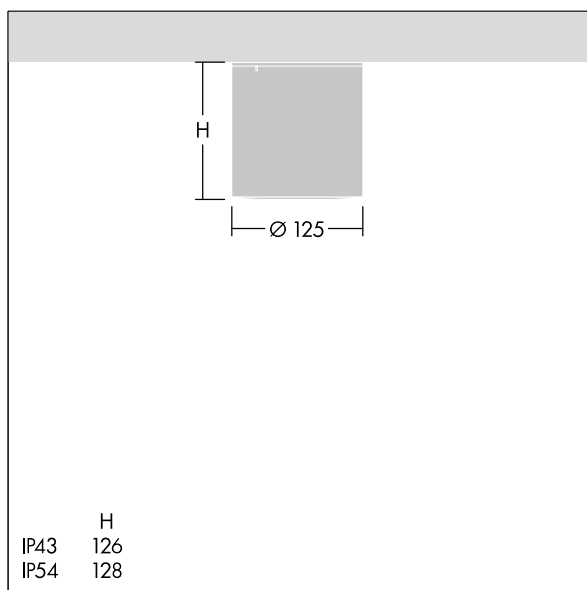

TLG\_CHAL3\_M\_MS125.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

## Chalice 3

96108673 CHAL3 MSF125 1400-840 EHF RSB

THORN