


# Voyager Blade 2

THORN

96637570 VOYAGER BLADE 2 150 P MS ELP WH




## Voyager Blade 2

LED svítidlo se značkou nouzového východu pro montáž přisazením, na stěnu nebo strop; Svítidlo pro centrální dodávku nouzového osvětlení, pro monitorování jednotlivých svítidel prostřednictvím Powerline ve spojení se systémem nBox, systém nBox umožňuje nastavení adresovacího a neudržovaného/udržovaného režimu, udržovaný režim jako výchozí. , těleso vyrobené z bílého (RAL 9016) polykarbonátu, vyrobené vstříkováním; snadná instalace svítidla; svorkovnice pro rychlou montáž, je možné průběžné zapojení až do 2,5 mm<sup>2</sup>; dodává se včetně sady upevnitelných směrových značek (vlevo, vpravo, nahoru, dolů a prázdná) podle ISO 7010 viditelných z maximální vzdálenosti 30 m; díky LED technologii nulová údržba; provozní životnost při konstantním světleném toku 50 000 hod; jednotné podsvícení piktogramu; svítivost > 500 cd/m<sup>2</sup> v bílé oblasti podle normy DIN4844. Napájení: 48 V DC (FELV); Příkon svítidla: 2,3 W; krytí: IP40, třída ochrany: elektrická Třída II; odolnost vůči nárazům: IK03; Okolní teplota: 0°C do +40°C rozměry svítidla včetně značky nouzového východu: Rozměry: 330 x 45 x 225 mm; Hmotnost: 0,9 kg



TLG\_VOB2\_F\_HSURL.jpg

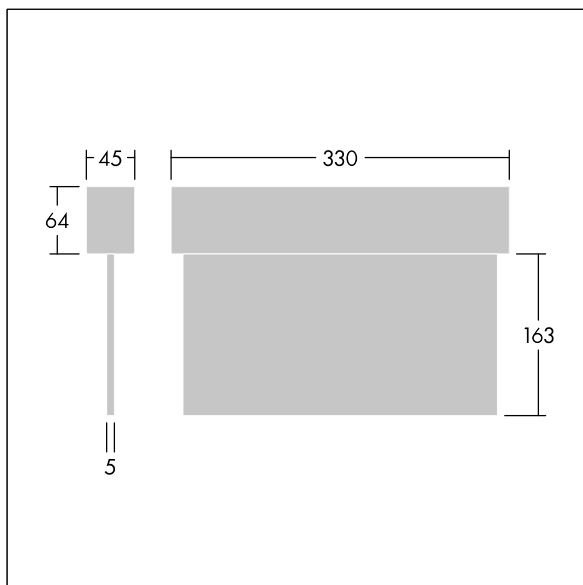

TLG\_VOB2\_M\_HSURL.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting