

## 92984174 FORCELED 4000 840 HF QC3



### ForceLED


Kompaktní LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti. elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, IK10. Vrchní kryt: plně recyklovatelný hliník barvený bílá. Difuzor: Stabilizovaný vůči UV záření polykarbonát s lineárními hranoly. Upínací prvky: nerezová ocel. Pro montáž přisazením, pomocí BESA nebo zavěšením. Pro montáž přisazením se dodávají rychloupínací konzoly. Jako příslušenství jsou k dispozici montážní sady pro vedení, zavěšení pomocí řetízku a řetězovky. Vybaveno 3pólovou rychloupínací zásuvkou Quick Connect. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Okolní teplota: -20°C do +55°C

Rozměry: 735 x 180 x 95 mm  
 Příkon svítidla: 27,6 W  
 Světelný tok: 4000 lm  
 Světelný výkon svítidel: 145 lm/W  
 Hmotnost: 3,1 kg



TLG\_FORL\_F\_PDBUNLIT.jpg

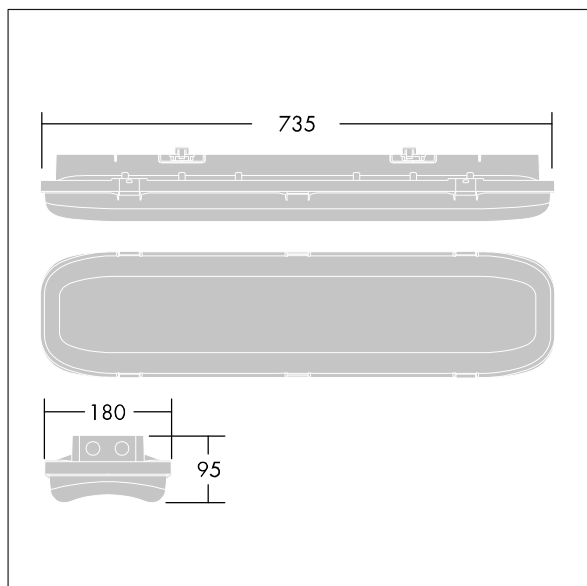

TLG\_FORL\_M\_LED.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.