


92984183 FORCELED 4000 840 MWS E3



ForceLED


Kompaktní LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti. elektronický Integrovaný detektor přítomnosti pro ovládání zapnuto/vypnuto s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Elektrická Třída ochrany I, IK10. Vrchní kryt: plně recyklovatelný hliník barvený bílá. Difuzor: Stabilizovaný vůči UV záření polykarbonát s lineárními hranoly. Upínací prvky: nerezová ocel. Pro montáž přisazením, pomocí BESA nebo zavěšením. Pro montáž přisazením se dodávají rychloupínací konzoly. Jako příslušenství jsou k dispozici montážní sady pro vedení, zavěšení pomocí řetízku a řetězovky. Vybaveno mikrovlnným čidlem pohybu Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Okolní teplota: 0°C do +35°C

Rozměry: 735 x 180 x 95 mm
 Příkon svítidla: 28,2 W
 Světelný tok: 4000 lm
 Světelný výkon svítidel: 142 lm/W
 Hmotnost: 3,4 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

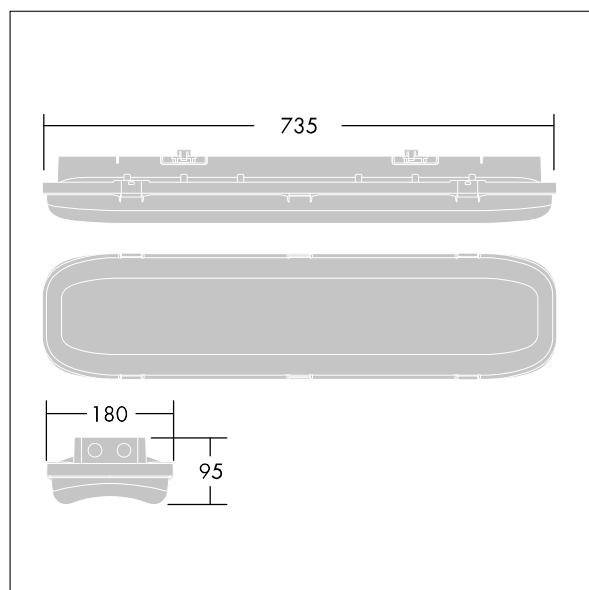

TLG_FORL_M_LED.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

ForceLED

92984183 FORCELED 4000 840 MWS E3

THORN