



ForceLED

Kompaktní LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti. Elektronický, Svítidlo s integrálním čidlem pohybu pro chodbovou funkci (100%-10%, nikdy vypnuto) a basicDIM Wireless (Bluetooth® 4.x). Elektrická Třída ochrany I, IK10. Vrchní kryt: plně recyklovatelný hliník barvený bílá. Difuzor: Stabilizovaný vůči UV záření polykarbonát s lineárními hranoly. Upínače: nerezová ocel. Pro přisazenou montáž, BESA nebo montáž zavěšením. Pro přisazenou montáž se dodávají konzoly s rychlým upevněním. Jako příslušenství jsou k dispozici montážní sady pro vedení, zavěšení pomocí řetízku a zavěšení pomocí řetězovky. Svítidlo s integrálním snímačem pohybu pro chodbovou funkci (100%-10%, nikdy vypnuto) a bezdrátovou jednotkou basicDIM Wireless (Bluetooth® 4.x) Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.


Definice rádia: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
 Frekvence rádia: 2,4 GHz, Vysílací výkon rádia: + 4dBm.

Okolní teplota: -20°C do +40°C

Rozměry: 735 x 180 x 95 mm
 Příkon svítidla: 50,1 W
 Světelný tok: 7000 lm
 Světelný výkon svítidel: 140 lm/W
 Hmotnost: 3,1 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

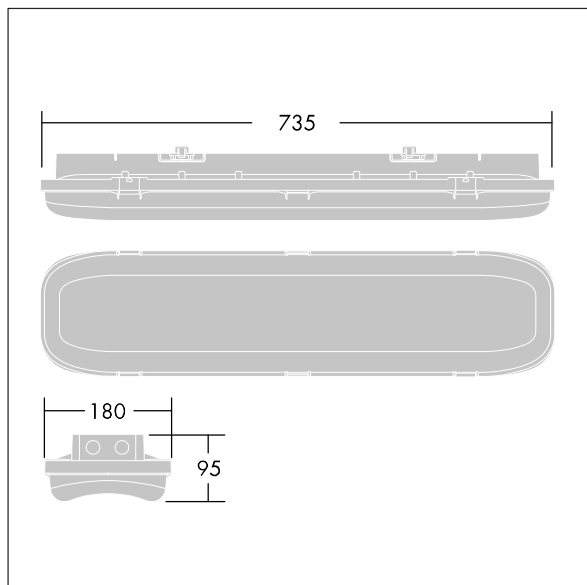

TLG_FORL_M_LED.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

ForceLED

92984192 FORCELED 7000 840 CORMBC

THORN