

Chalice 3

THORN

92989223 CHAL3 150 3000-840 HFIX RMB



Chalice 3


Vysoce účinné a úsporné LED svítidlo typu downlight s nízkou výškou. Vhodné pro montáž do stropů o tloušťkách 1 až 40 mm a s výřezem Ø150mm pomocí odpružených upínacích prvků. Dálkový, zasunovací, DALI-2 stmívatelé LED předřadník s funkcí DC, nastavitelné v rozsahu 15-100%, konfigurovatelné NFC, kompatibilní se SwitchDIM. Je možné zapojení v okruhu dovnitř - ven. Těleso: tlakově odlévaný hliník pro vysoce účinný odvod tepla s obsahem recyklace >90%. Difuzor: polykarbonát. Reflektor a obruba: polykarbonát hladký reflektor vysoce lesklá povrchová úprava pro zvýšené omezení oslňování v kancelářském prostředí. Elektrická Třída ochrany II, IP54_IP20. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Instalace do betonových stropů není dovolena.

Rozměry: Ø174 x 94 mm
Příkon svítidla: 27,3 W
Světelný tok: 3343 lm
Světelný výkon svítidel: 122 lm/W
Hmotnost: 0,69 kg



TLG_CHAL3_F_150_RMB_IP54.jpg

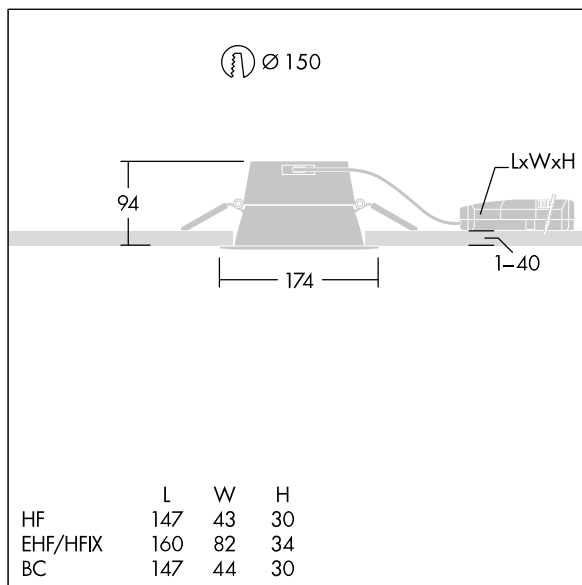

TLG_CHAL3_M_EHF150.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti B.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Chalice 3

92989223 CHAL3 150 3000-840 HFIX RMB

THORN