


# Chalice 3

# THORN

92989425 CHAL3 200 5000-830 HFIX WFL RSB



## Chalice 3


Vysoce účinné a úsporné LED svítidlo typu downlight pro použití pro vysoké stropy s širokým intenzivním paprskem (44°). Vhodné pro montáž do výřezu o Ø200mm pomocí odpružených upínacích prvků. Dálkový, zasunovací, DALI-2 stmívatel LED předřadník s funkcí DC, nastavitelné v rozsahu 15-100%, konfigurovatelné NFC, kompatibilní se SwitchDIM. Je možné zapojení v okruhu dovnitř - ven. Těleso: tlakově odlévaný hliník pro vysoce účinný odvod tepla s obsahem recyklace >90%. Primární reflektor: polykarbonát, lesklá povrchová úprava, fasetový. Sekundární optika a obroučka: polykarbonát hladké v matné povrchové úpravě s širokým paprskem. Elektrická Třída ochrany II, IP20. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K

Instalace do betonových stropů není dovolena.

Rozměry: Ø223 x 134 mm  
Příkon svítidla: 43,7 W  
Světelný tok: 5485 lm  
Světelný výkon svítidel: 126 lm/W  
Hmotnost: 1,41 kg



TLG\_CHAL3\_F\_200HC\_RSB.jpg

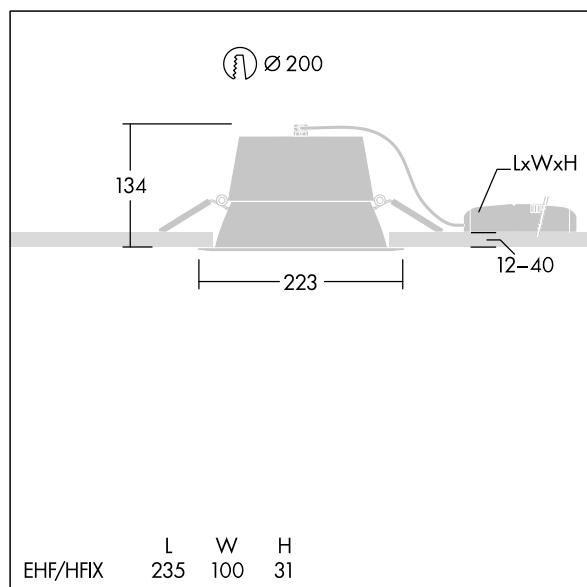

TLG\_CHAL3\_M\_EHF200HC.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

## Chalice 3

92989425 CHAL3 200 5000-830 HFIX WFL RSB

THORN