

# Chalice 3

93900899 CHAL3 100 800-830 EHF E3 RSB

THORN

IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	X	IP20 ↑ IP54	halogen	IK08		CE			850°C	Ta25	
---------------------	-------	---	----------------	---------	------	--	----	--	--	-------	------	--


## Chalice 3

Vysoce účinné a úsporné LED svítidlo typu downlight s nízkou výškou. Vhodné pro montáž do stropů o tloušťkách 1 až 40 mm a s výřezem Ø100mm pomocí odpružených upínacích prvků. Dálkový, zasunovací, Pevný výstup LED předřadník NFC konfigurovatelný s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Těleso: tlakově odlévaný hliník pro vysoce účinný odvod tepla s obsahem recyklace >90%. Difuzor: polykarbonát. Reflektor a obroučka: hladký reflektor polykarbonát v matné povrchové úpravě s širokým paprskem. Elektrická Třída ochrany II, IP54\_IP20. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K

Rozměry: Ø119 x 75 mm  
 Příkon svítidla: 10,6 W  
 Světelný tok: 740 lm  
 Světelný výkon svítidel: 70 lm/W  
 Hmotnost: 0,86 kg



TLG\_CHAL3\_F\_100\_RSB\_EM.jpg

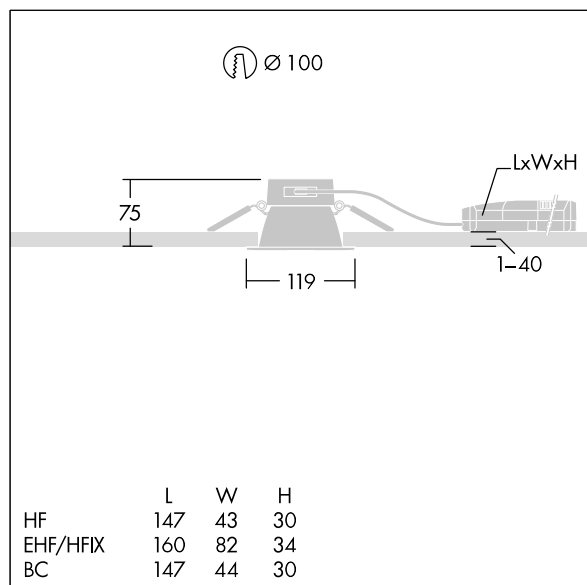

TLG\_CHAL3\_M\_EHF100L.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

## Chalice 3

93900899 CHAL3 100 800-830 EHF E3 RSB

THORN