

# Chalice 3

# THORN

93901266 CHAL3 150 2000-840 HFIX E3D RMB




## Chalice 3

Vysoce účinné a úsporné LED svítidlo typu downlight s nízkou výškou. Vhodné pro montáž do stropů o tloušťkách 1 až 40 mm a s výřezem Ø150mm pomocí odpružených upínacích prvků. Dálkový, zasunovací, DALI-2 stmívatelé LED předřadník NFC konfigurovatelný, kompatibilní s jednotkou SwitchDIM s 3-hodinovým nouzovým modulem, automatický/DALI adresovatelný test. Těleso: tlakově odlévaný hliník pro vysoce účinný odvod tepla s obsahem recyklace >90%. Difuzor: polykarbonát. Reflektor a obroučka: hladký reflektor polykarbonát vysoce lesklá povrchová úprava pro zvýšené omezení oslňování v kancelářském prostředí. Elektrická Třída ochrany II, IP54\_IP20. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: Ø174 x 94 mm  
Příkon svítidla: 19,5 W  
Světelný tok: 2172 lm  
Světelný výkon svítidel: 111 lm/W  
Hmotnost: 1,14 kg



TLG\_CHAL3\_F\_150\_RMB\_IP54\_EMG.jpg

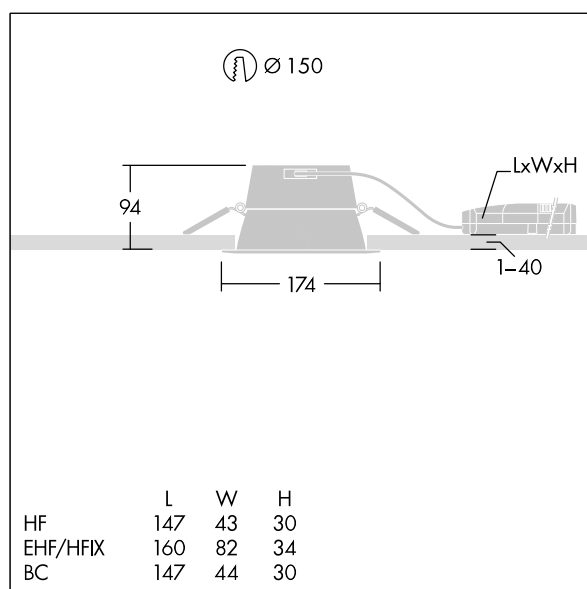

TLG\_CHAL3\_M\_EHF150.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti B.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

## Chalice 3

93901266 CHAL3 150 2000-840 HFIX E3D RMB

THORN