

# Chalice 3

# THORN

## 93901298 CHAL3 200 3000-840 HFIX E3D RSB



### Chalice 3


Vysoce účinné a úsporné LED svítidlo typu downlight s nízkou výškou. Vhodné pro montáž do stropů o tloušťkách 1 až 40 mm a s výřezem Ø200mm pomocí odpružených upínacích prvků. Dálkový, zasunovací, DALI-2 stmívatel LED předřadník NFC konfigurovatelný, kompatibilní s jednotkou SwitchDIM s 3-hodinovým nouzovým modulem, automatický/DALI adresovatelný test. Těleso: tlakově odlévaný hliník pro vysoce účinný odvod tepla s obsahem recyklace >90%. Difuzor: polykarbonát. Reflektor a obroučka: hladký reflektor polykarbonát v matné povrchové úpravě s širokým paprskem. Elektrická Třída ochrany II, IP54\_IP20. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Instalace do betonových stropů není povolena.

Rozměry: Ø223 x 96 mm  
Příkon svítidla: 26,5 W  
Světelný tok: 3090 lm  
Světelný výkon svítidel: 117 lm/W  
Hmotnost: 1,39 kg



TLG\_CHAL3\_F\_200\_RSB\_EM.jpg

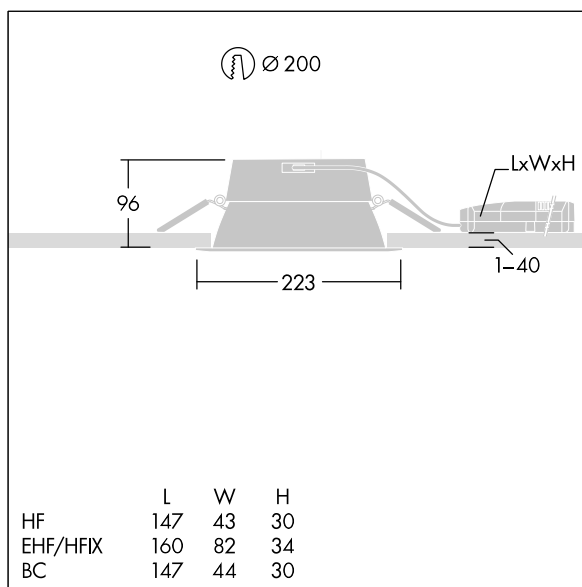

TLG\_CHAL3\_M\_EHF200.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti B.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

## Chalice 3

93901298 CHAL3 200 3000-840 HFIX E3D RSB

THORN