

Altis Gen5

THORN

96684150 ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH RDMX

IP66 IK08    Ta45

Altis Gen5


Třída I, DMX RDM programovatelný předřadník, s 3 nezávislými výstupními kanály a difuzorem v krytí IP66, úroveň pro televizní vysílání. Vhodný pro speciální 432 / 456 / 480 / 504 LED světlomet Altis, instaluje se dálkově ve vzdálenosti až do 200m od světlometu. Jmenovité vstupní napětí: 200-440, výstupní proud 1400mA s DMX RDM konfigurovaným jednocanálovým systémem, doporučuje se splnění předpisu IEEE 1789 pro blikání, vhodný pro natáčení mimořádně pomalého pohybu kamerou, úroveň ochrany proti proudovým rázům 10kV jak pro společný, tak diferenciální režim.

Připojení ze sítě prostřednictvím svorkovnic. Napájení ze sítě musí být chráněno pojistkou podle místních bezpečnostních předpisů.

Hmotnost: 5,8 kg.



TLG_ALG5_F_GB_LE_2100W.jpg

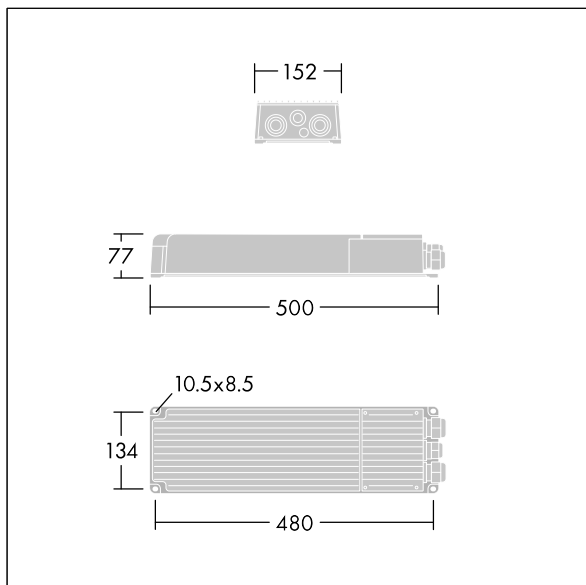

TLG_ALG5_M_GB_LE_2100W.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting