

Contrast

THORN

96637058 CONT3 4L50-RGBW NB NG IO ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK08				T _a -20 +35
----------------	------	------	--	--	--	---------------------------


Contrast

Architektonické malý světlomety LED světlomet s 4 LED napájenými 500mA a vyzařovací charakteristikou úzký. . . Zapojení předem pomocí konektoru v krytí IP66, předřadník je třeba objednat zvlášť. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený, texturovaný antracit (odstín blížíící se RAL7043). Kompatibilní s pobřežním prostředím. Sklo: tvrzený, tloušťka 5mm. Těsnění: EPDM. Šrouby: geomet. Kompletní včetně LED RGBW (bílá = 830)

Rozměry: Ø83 x 103 mm
Příkon svítidla: 8 W
Světelný tok: 252 lm
Světelný výkon svítidel: 32 lm/W
Hmotnost: 1,05 kg



TLG_CON3_F_XS.jpg

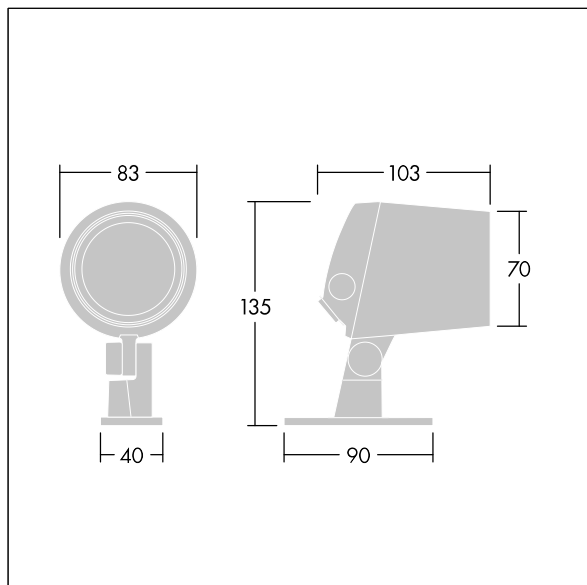

TLG_CONL_M_4L.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Contrast

96637058 CONT3 4L50-RGBW NB NG IO ANT

THORN