Durolight

96633080 DUROLIGHT-C 4300-830 HFIX L1515

IP65	IK10		CE			850°C	170Nm	Ta -25 +45

Durolight

Luminaire LED anti-vandale Monté en plafonnier corniche. Electronique, Appareillage gradable DALI. IP65, IK10 jusqu'à 170 joules, Classe électrique I. Corps : tôle d'acier 2mm laqué blanc (similaire à RAL9016). Joint : Mousse de polyuréthane anti-vieillissement. Diffuseur : Polycarbonate (PC) de 3mm d'épaisseur avec résistance exceptionnelle aux impacts, et fixé par des vis anti-vandales à deux trous en Acier inox. Livré avec LED 3 000 K

Dimensions : 1515 x 175 x 175 mm
Puissance du luminaire: 46,2 W
Flux lumineux du luminaire: 4323 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 94 lm/W
Poids : 13 kg

TLG_DURO_F_CORNER.jpg

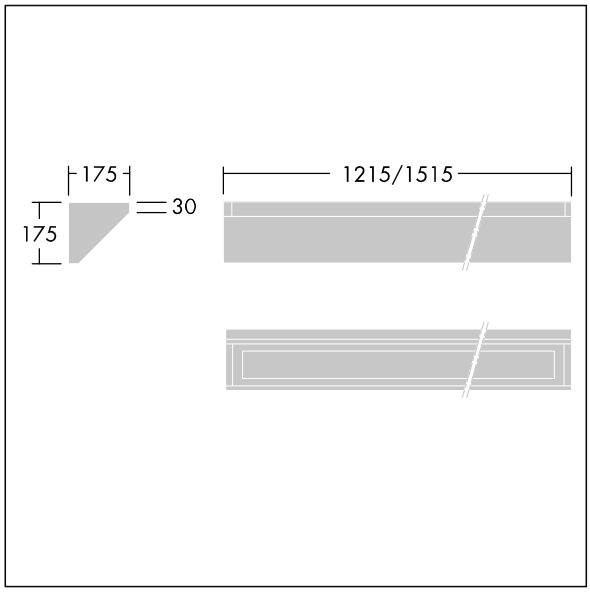

TLG_DURO_M_LDC.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Durolight

96633080 DUROLIGHT-C 4300-830 HFIX L1515

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting