Punch

96630503 <PUNCH 3 ASYM MSP 2200-840 L12 HF

IP20 | IK03 | 650°C | Ta 0 +25

Punch

Luminaire suspendu de faible épaisseur avec distribution asymétrique. Driver Flux fixe. Corps : tôle d'acier, thermopoudré blanc (similaire à RAL9016). Embouts : tôle d'acier thermopoudré blanc (similaire à RAL9016). Grille : aluminium brillant, double parabole. Classe électrique I, IP20, Résistance aux impacts : IK03. Connexion électrique via cordon d'alimentation pré-installé (2.5m). Livré avec LED 4 000 K. Kit de suspension à commander séparément..

Connecteur de suspension en Y inclus – cordon de suspension avec rosace de plafond à commander séparément (22171581).

Dimensions : 1180 x 116 x 44 mm
Puissance du luminaire: 16 W
Flux lumineux du luminaire: 2149 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 134 lm/W
Poids : 3,5 kg

TLG_PNCH_F_ASYM.jpg

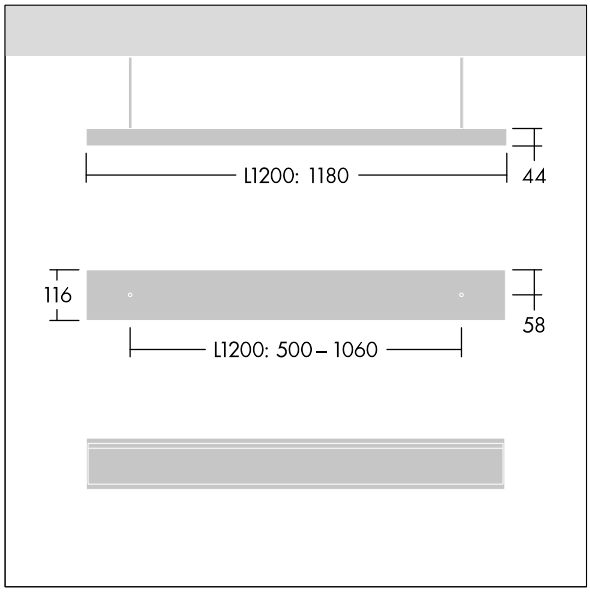

TLG_PNC3_M_LDASY.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Punch

96630503 <PUNCH 3 ASYM MSP 2200-840 L12 HF

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting