






Voyager Blade 2

THORN

96635566 VOYAGER BLADE 2 115 MS E3BC WH

T _a 0 +40	IP40	IK03					
----------------------------	------	------	---	---	---	---	---

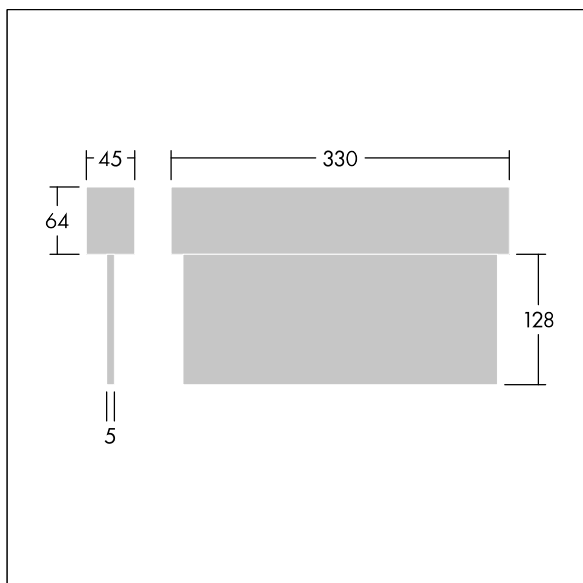
Voyager Blade 2

Luminaire LED d'issue de secours pour installation en plafonnier, murale ou au plafond ; Luminaire alimenté par batterie individuelle pour 3 h d'autonomie en régime permanent ou non permanent, avec module radio basicDim Wireless (Casambi) intégré permettant une communication sans fil avec le système de surveillance centralisé
Fréquence radio : 2,4...2,483 GHz, Puissance radio : +4 dBm, affichage de l'état du luminaire via un LED d'état ; boîtier en polycarbonate blanc (RAL 9016), moulé par injection ; luminaire facile à installer ; bornier à installation rapide, passage en coupure possible jusqu'à 2,5 mm² ; fourni avec un jeu de panneaux de direction à installer ISO 7010 (gauche, droite, haut, bas et vierge) visibles d'une distance de 23 m ; zéro maintenance grâce à la technologie LED ; autonomie de 50 000 h à un flux lumineux constant ; rétro-éclairage uniforme du pictogramme ; éclairage > 500 cd/m² dans la région blanche. Alimentation : 220/240 V ca; Puissance du luminaire: 4,3 W; degré de protection : IP40, classe de protection : classe électrique II ; résistance aux impacts : IK03; Température ambiante : 5°C à +40°C dimensions du luminaire, y compris le panneau de secours : Dimensions : 330 x 45 x 190 mm; poids : 1 kg

Les luminaires de secours autonomes nécessitent des batteries longue durée. La batterie haute technologie Voyager Blade 2 est robuste et accompagnée d'une garantie de trois ans (applicable sous réserve des conditions de et de la portée figurant dans la garantie du constructeur sur les produits Thorn, qui sera applicable de manière similaire et qui est disponible sur http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. La garantie de la batterie ne sera pas valide si le produit a été installé plus de trois (3) mois après sa livraison EXW (Incoterms 2010).



TLG_VOB2_F_HSURS.jpg



TLG_VOB2_M_HSURS.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting